

LPA-ТА-65М

настольный микшер-усилитель



Инструкция по эксплуатации

Версия 2.0



Благодарим за приобретение оборудования торговой марки LPA.

Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент их публикации. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА.....	6
3. НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ	7
3.1. Подготовка к работе	7
3.2. Передняя панель.....	7
3.3. Задняя панель	7
4. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	9
4.1. Напряжение и мощность.....	9
4.2. Назначение контактов микрофонных штекеров	9
4.3. Блок-схема усилителя	10
5. СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	11

Техника безопасности

Пожалуйста, перед началом работы с устройством ознакомьтесь с изложенными ниже предупреждениями и рекомендациями.

1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:

- Устанавливайте оборудование на ровной поверхности.
- Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.
- Избегайте попадания посторонних предметов и жидкости внутрь устройства.

2. При подсоединении оборудования помните:

- Подключайте оборудование только после изучения руководства по эксплуатации.
- Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.
- При подключении, убедитесь, что значения питающей сети соответствуют указанным параметрам: напряжение 220-240 В переменного тока при 50 Гц.

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

1. Основные характеристики

Микшер-усилитель предназначен для построения систем оповещения и музыкальной трансляции на 1 зону. Выходная мощность усилителя составляет 65 Вт.

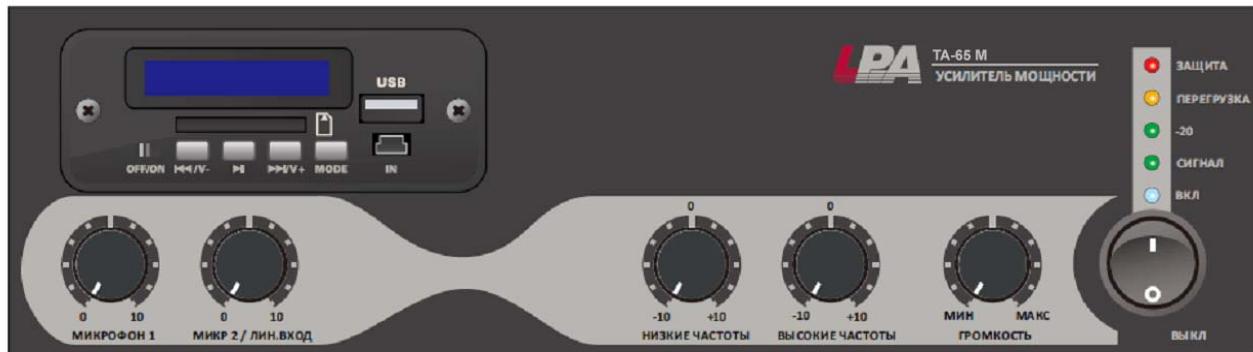


Рис. 1.1. LPA-TA-65M

- Конструкция для установки на столе.
- Возможность установки в стойку 19" (опциональный комплект для крепления LPA-A19).
- Индикация питания, сигнала, перегрузки, срабатывания защиты.
- Встроенная защита от перегрузок, короткого замыкания и перегрева.
- Линейный и микрофонный входы.
- Раздельное управление чувствительностью каждого входа.
- Встроенный блок с MP3-проигрывателем и FM-тюнером и поддержкой USB-носителей.
- Пульт дистанционного управления.

2. Подключение и установка

Оборудование устанавливается на рабочем месте оператора системы. Схема подключения приведена на Рис. 2.1.

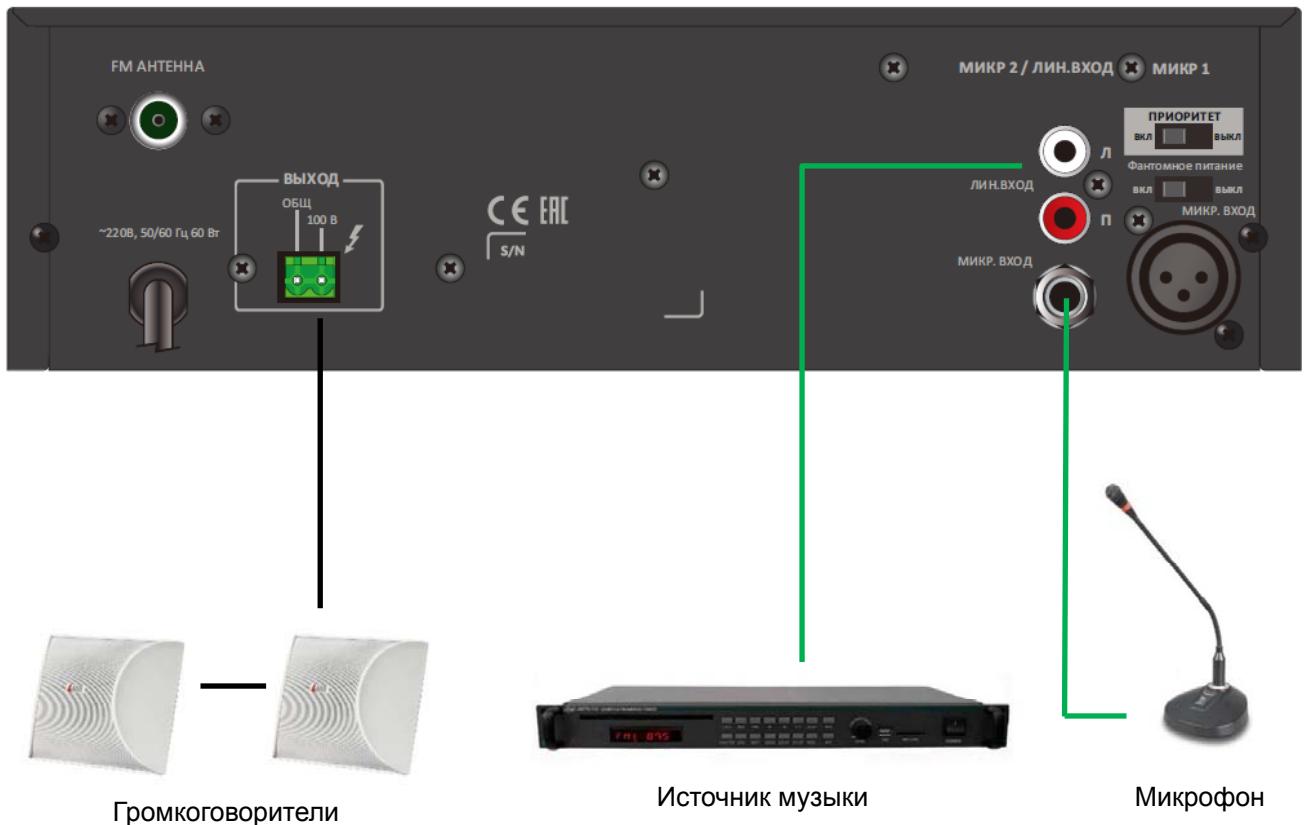


Рис. 2.1. Схема подключения LPA-TA-65M

К данному усилителю громкоговорители могут быть подключены согласно приведенной ниже схеме. Суммарная мощность подключенных громкоговорителей не более 65 Вт.

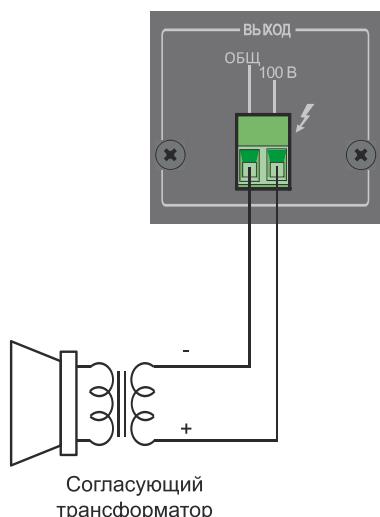


Рис. 2.2. Схема подключения громкоговорителей к LPA-TA-65M

3. Настройка и использование усилителя

3.1. Подготовка к работе

- Перед подключением устройства к питающей сети переведите выключатель питания в положение **ВЫКЛ**, а регуляторы в положение минимального уровня.
- Убедитесь, что источники сигналов и громкоговорители подключены к устройству правильно.
- Нажмите кнопку включения питания. После этого начнет светиться индикатор **ВКЛ**, устройство готово к работе.
- Установите требуемый уровень громкости для каждого источника сигнала и, если необходимо, настройте тембр.

3.2. Передняя панель

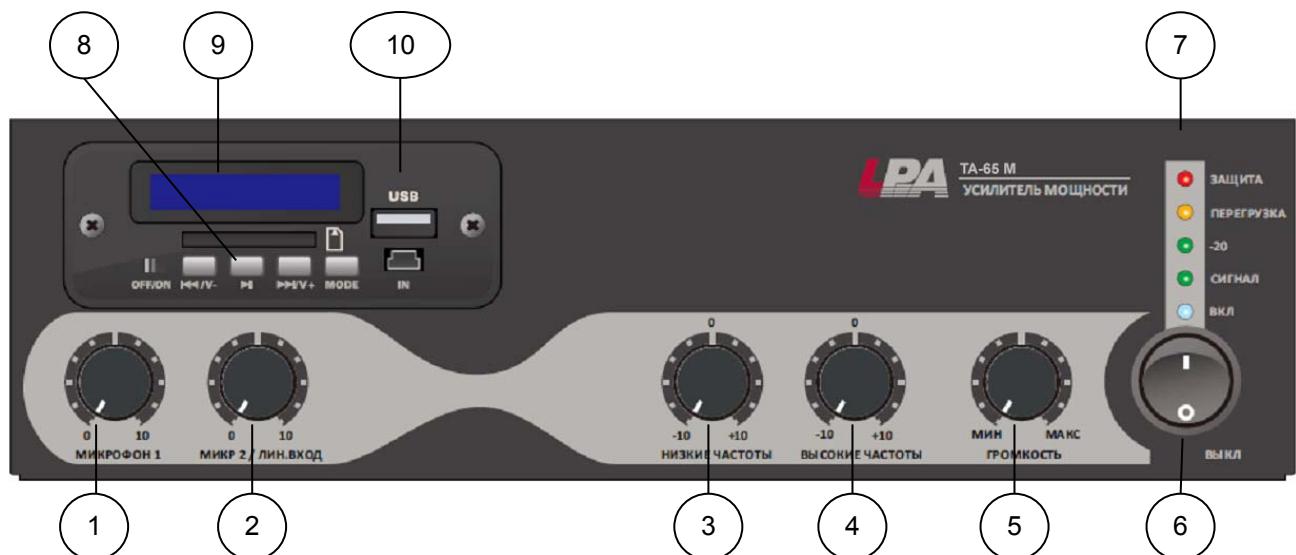


Рис. 3.1. Схема расположения средств управления LPA-TA-65M

- Регулятор уровня сигнала микрофонного входа 1
- Регулятор уровня сигнала микрофонного / линейного входа 2
- Регулятор тембра низких частот
- Регулятор тембра высоких частот
- Регулятор уровня громкости
- Кнопка включения питания
- Индикаторы режимов работы
- Кнопки управления режимами работы блока с MP3-проигрывателем и FM-тюнером
- ЖК-экран блока с MP3-проигрывателем и FM-тюнером
- Разъем подключения USB-носителя

3.3. Задняя панель

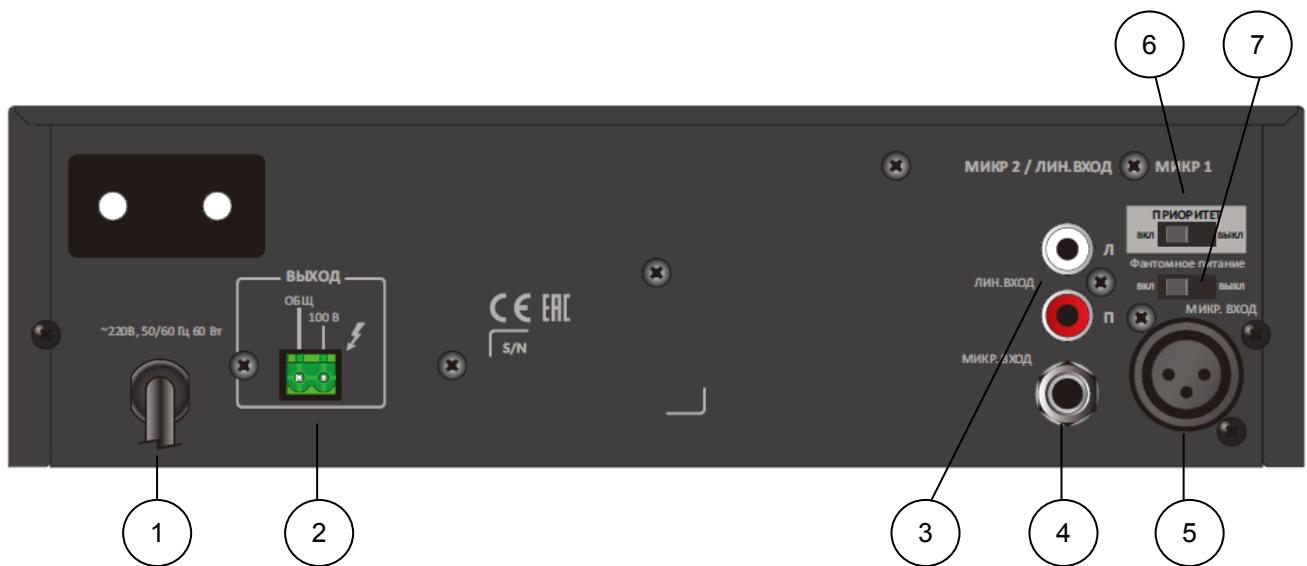


Рис. 3.2. Схема расположения средств управления LPA-TA-65M

1. Кабель питания
2. Выходы на линию 100 В
3. Линейный вход (RCA)
4. Микрофонный вход 2 (JACK)
5. Микрофонный вход 1 (XLR)
6. Выключатель приоритета микрофона 1
7. Выключатель фантомного питания микрофонного входа 1

4. Приложения

4.1. Напряжение и мощность

Питающее напряжение должно быть в диапазоне 220 В – 240 В при частоте 50 Гц.

Ниже приведена таблица соответствия импеданса и мощности.

Модель	Мощность	Импеданс
LPA-TA-65M	65 Вт	154 Ω / 100 В

ВНИМАНИЕ: Если текущий импеданс линии меньше указанных в таблице значений, возможен выход усилителя из строя.

4.2. Назначение контактов микрофонных штекеров

В усилителе мощности имеются микрофонные входы с разъемами XLR и TRS (jack 6.35 мм). Назначение контактов штекеров под эти разъемы приведено на Рис. 4.1.


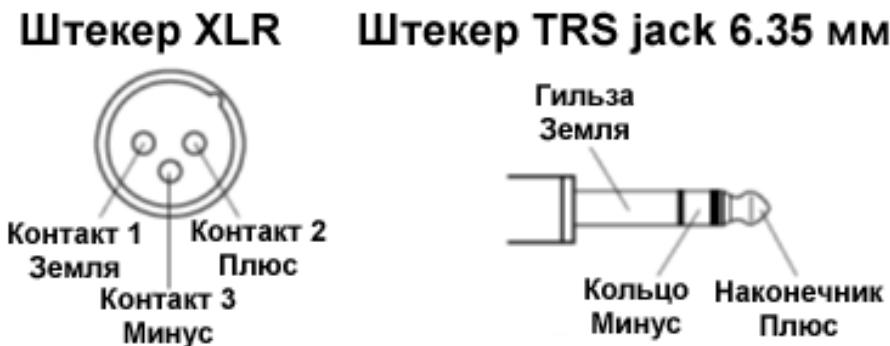


Рис. 4.1. Назначение контактов штекеров XLR и TRS jack 6.35 мм

4.3. Блок-схема усилителя

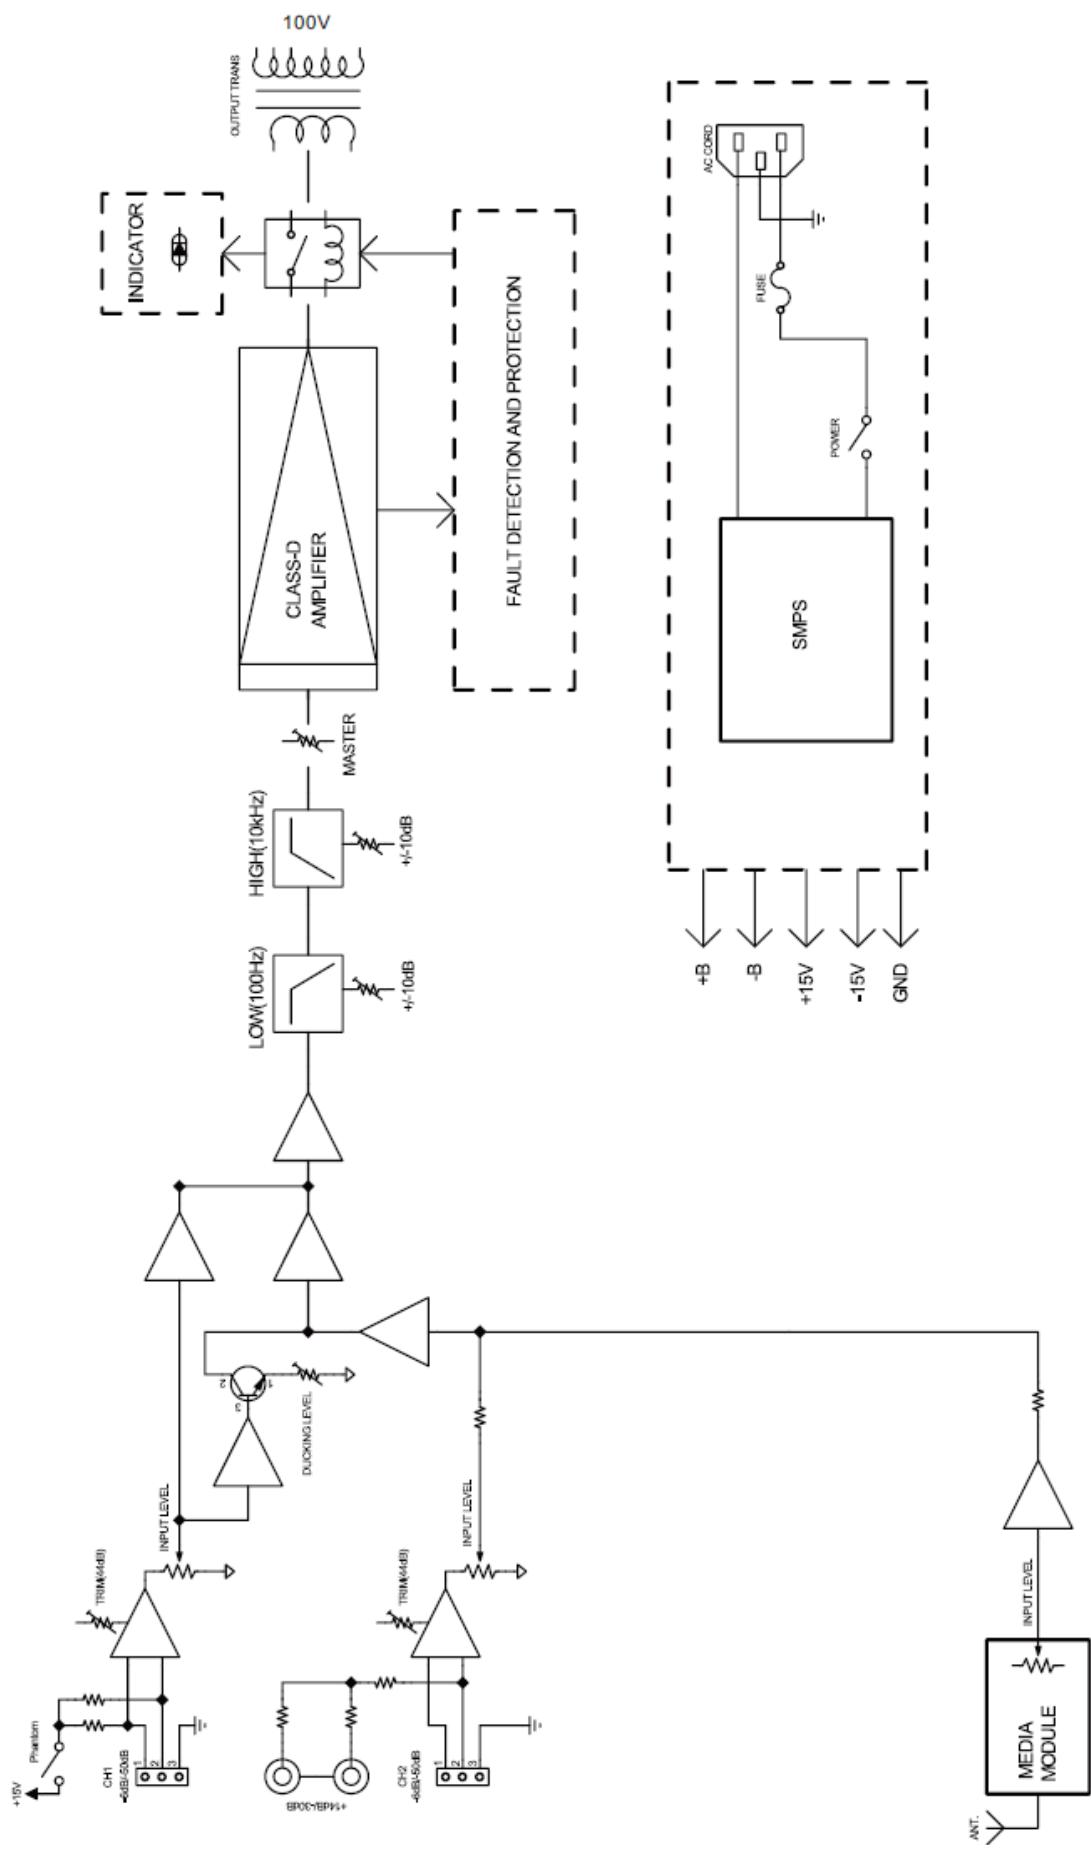

5. Спецификация

Модель	LPA-TA-65M
Выходная мощность	65 Вт
Количество микрофонных / линейных входов	2 / 1
Напряжение питания	220 В
Выходы на линию	100 В
Частотный диапазон	90 Гц – 17 кГц
Коэффициент гармонических искажений	<0.1%
Соотношение сигнал/шум	>60 дБ
Чувствительность / импеданс микрофонного входа	2 мВ / 600 Ом
Чувствительность / импеданс линейного входа	150 мВ / 1 кОм
Защита	Перегрев, перегрузка, короткое замыкание
Функция приглушения музыки микрофоном	Есть
Максимальная потребляемая мощность	100 Вт
Размеры	290x76x196 мм
Вес	2.7 кг

О бренде LPA

Торговая марка LPA компании ЛУИС+ известна на российском рынке с 2007 года. Устройства под маркой LPA представлены во всех основных подгруппах оборудования для систем оповещения и озвучивания: громкоговорители различного исполнения, усилители, источники звуковых сигналов, конференц-системы, коммутационное оборудование.

Пользователи оборудования торговой марки LPA имеют дело с функционально полным набором устройств, оптимальных по соотношению «цена / качество», и защищены от неожиданных изменений развивающегося рынка. Изделия прошли все необходимые испытания, сертифицированы и обеспечены полноценным сервисом.

Мы надеемся, что оборудование марки LPA предоставит конечным пользователям недорогое и эффективное решение их задач, а для инсталляторов станет действенным средством повышения их конкурентоспособности.

Предлагаем посетить профильный веб-сайт www.luis-lpa.ru, посвященный оборудованию торговой марки LPA. Здесь вы сможете получить последнюю версию каталога оборудования, скачать инструкции и найти другую полезную техническую информацию. Если у вас возникнут вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь вам.

Спасибо, что приобрели оборудование LPA!



Системы оповещения
www.luis-lpa.ru