




audio

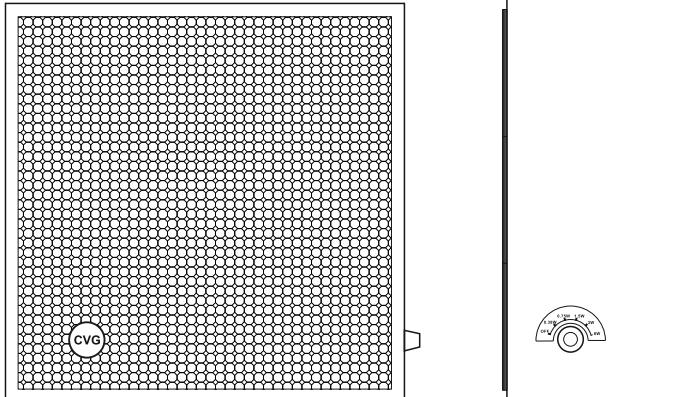


# CVGaudio WPS6T

Широкополосный громкоговоритель  
для систем Public Address  
аттенюатором

0.38 / 0.75 / 1.5 / 3 / 6W - 100V

## НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ PUBLIC ADDRESS С АТТЕНЮАТОРОМ


CVGaudio WPS6T - настенный широкополосный громкоговоритель для систем Public Address. Особенностью данной модели является установленный на правой боковой стенке корпуса 5-позиционный аттенюатор, позволяющий локально установить индивидуальный уровень громкости или отключить акустическую систему.



Каждое положение аттенюатора соответствует определенной мощности - 0,38 / 0,75 / 1,5 / 3 / 6W в 100V режиме. Шестое положение аттенюатора отключает громкоговоритель. Благодаря этому данную модель удобно использовать например в отдельных офисных кабинетах, учебных классах, гостиничных номерах, административных помещениях и так далее.

Для подключения к спикерной линии используется удобный клеммный терминал под винт. Для фиксации кабеля Вам потребуется шлицевая отвертка.

Акустическая система CVGaudio WPS6T предназначена только для работы с 100V трансляционными усилителями. В каталоге CVGaudio это Public Address усилители серий ATP и TR. В 100V трансляционных линиях для корректной работы усилителя все акустические системы должны быть соединены параллельно, и при этом суммарная мощность всех подключенных к усилителю акустических систем не должна превышать номинальную мощность усилителя.

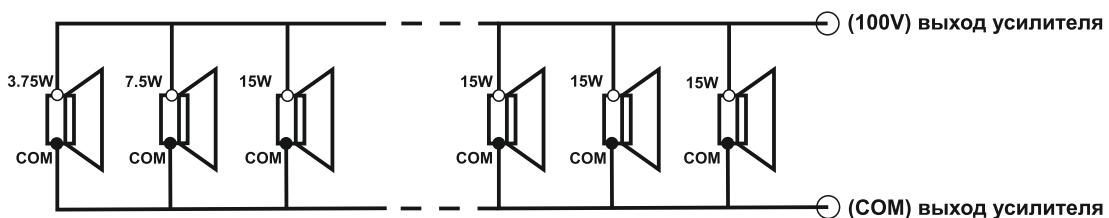

Рассчитывайте мощность усилителя исходя из максимальной мощности акустической системы - 6W в режиме 100V. Таким образом на 100-вольтовый трансляционный усилитель мощностью 60W можно нагружать до десяти акустических систем WPS6T. Громкоговоритель подключается к спикерной линии с помощью надежного кабельного терминала с зажимами под винт. Красный кабель от селектора до терминала - 100V сигнал, черный кабель - COM (-). Перед подключением необходимо снять изоляцию с приходящего спикерного кабеля приблизительно на 5mm, после этого с помощью отвертки необходимо ослабить фиксирующие винты кабельного терминала и соблюдая полярность поместить в него защищенные концы спикерного кабеля. После этого тую затяните с помощью отвертки фиксирующие винты.

Чтобы установить CVGaudio WPS6T на стену потребуется два самореза, которые нужно вкрутить в стену на одном горизонтальном уровне и расстоянии 186mm от центра до центра самореза. Саморезы вкручиваются не до упора и должны выступать над стеной на 5-7mm. После этого громкоговоритель позиционируется таким образом, чтобы установленные в стене саморезы попали в специальные отверстия (отверстие большего диаметра должно располагаться внизу выточки для подвеса) на задней стороне корпуса. Когда это произойдет и корпус будет прижат вплотную к стене, опустите его вниз до упора. При необходимости можно снять внешнюю защитную сетку и более плотно затянуть саморезы с помощью отвертки. После этого установить декоративную сетку обратно.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На все специальные Public Address акустические системы производства компании CVGaudio при соблюдении правил установки и подключения предоставляется гарантия - 1 год с момента продажи конечному покупателю. Адрес ближайшего к Вас сервисного центра Вы можете найти на сайте компании [www.cvg.ru](http://www.cvg.ru) или обратиться к региональному дилеру CVGaudio у которого Вы приобрели данное оборудование.

Всю дополнительную информацию по данному изделию, а также подробное описание прочей продукции Вы можете найти на сайте компании CVGaudio - [www.cvg.ru](http://www.cvg.ru)



audio

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CVGaudio WPS6T	
Мощность	OFF / 0.38 / 0.75 / 1.5 / 3 / 6W - 100V
Частотный диапазон	180 - 18000Hz
Чувствительность (1m/1w)	91dB +/- 3dB
Динамик	5" (целулоза)
Размер (mm)	203 x 203 x 88mm
Материал корпуса	ABS пластик
Вес	1,1кг

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предупреждения

