

## Инструкция по дополнительным настройкам и функциям



Инструкция предназначена для показа расширенных настроек и функций модуля GD810. Так же описания настройки видеокамеры.

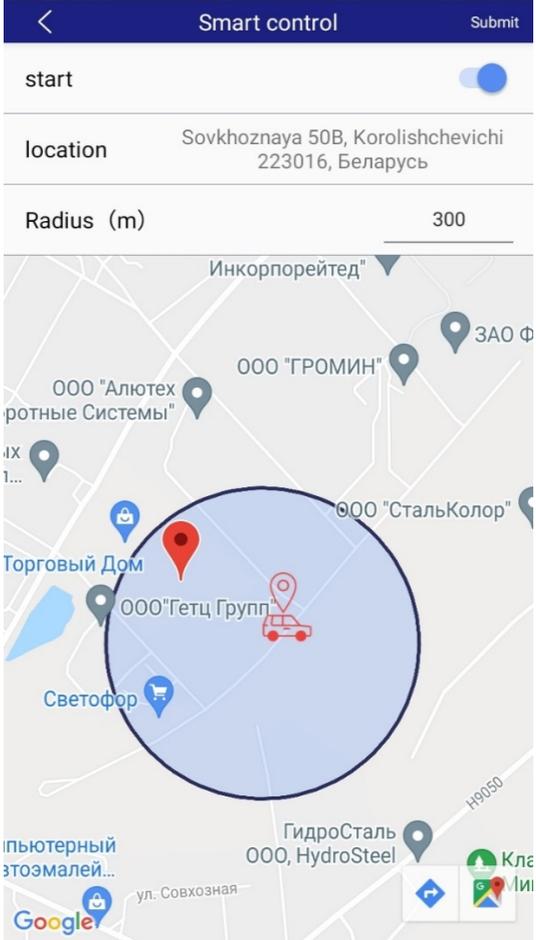
**Внимание!** Информация для ознакомления с модулем, подключения, настройка и управление представлены в руководстве комплекта поставки изделия.


Таблица 1 является продолжением таблицы 4 руководства из комплекта поставки модуля.

**Таблица 1**


№	Настройки	
<p><b>5</b></p> <p><b>Функции дополнительного меню</b></p> <p>Для каждого датчика есть меню с функциями. Для входа в меню нажмите «MORE».</p> <p>Меню имеет шесть функций:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rename - Переименовать</li> <li>2. Share device - Поделиться устройством (для администратора /владельца)</li> <li>3. Smart control - Умный контроль</li> <li>4. Schedules - Расписание</li> <li>5. Settings - Настройки</li> <li>6. History - История</li> </ol>		




№	Настройки	
	<div data-bbox="260 170 419 331" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="201 309 670 340"><b>5.1. Rename - Переименовать</b></p> <p data-bbox="201 349 877 456">В этом поле можно дать новое имя объекту, либо переименовать его. (Например: Garage 1). Введите наименование и нажмите «CONFIRM»).</p>	
	<div data-bbox="260 871 448 1010" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="201 1003 823 1034"><b>5.2. Share device - Поделиться устройством</b></p> <p data-bbox="201 1043 877 1420">После регистрации и настройки модуля, есть возможность предоставить доступ управления другим лицам. Для этого на смартфон участника необходимо установить приложение «Witgarage» и пройти регистрацию нового пользователя (повторите пункт 2 таблицы 4 руководства в комплекте модуля). Участник будет автоматически подключен для управления и получения уведомлений, после добавления в список пользователей владельцем. Внесите номер телефона или E-mail участника, которого хотите добавить и нажмите «CONFIRM».</p> <p data-bbox="201 1429 877 1617">Для просмотра списка всех участников нажмите в правом верхнем углу «All shared users».</p> <p data-bbox="201 1626 877 1697">Для удаления номера участника, нажмите значок в виде «корзины».</p>	

№	Настройки	
	<div data-bbox="260 168 462 331" style="text-align: center;">   <b>Smart control</b> </div> <p><b>5.3. - Умный контроль</b></p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Данная функция доступна ограниченному модельному ряду смартфонов! Включение данной функции вызывает повышенный разряд батареи вашего смартфона! Функция предназначена для автоматического открытия и закрытия ворот при приближении или удалении от них на определенное расстояние. Для этого используется GPS вашего смартфона.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Установите расстояние, с которого будут открываться/закрываются ворота. Минимально допустимый радиус 300 метров.</li> <li>• Выберите на карте местоположение вашего объекта, поставив красную метку.</li> <li>• Установите радиус в метрах, определяющий автоматическое открытие или закрытие ворот. При выезде из обозначенной зоны ворота автоматически закрываются, при въезде в зону, ворота автоматически открываются.</li> <li>• Включите переключатель «Start», чтобы активировать эту функцию;</li> <li>• Нажмите «Submit» (Утвердить) в верхнем правом углу, чтобы сохранить настройки.</li> </ul> <p>На рисунке показан экран после настройки. Красным маркером отмечено местоположение объекта, маркер с машиной показывает текущее местоположение смартфона.</p>	

**5.4. Schedules - Расписание.**

В расписании укажите время открытия и закрытия ворот. В заданное время ворота будут открываться и закрываться автоматически. Для этого нажмите «Create» (Создать), выберите время, нажмите «Repeat» (Повторить).

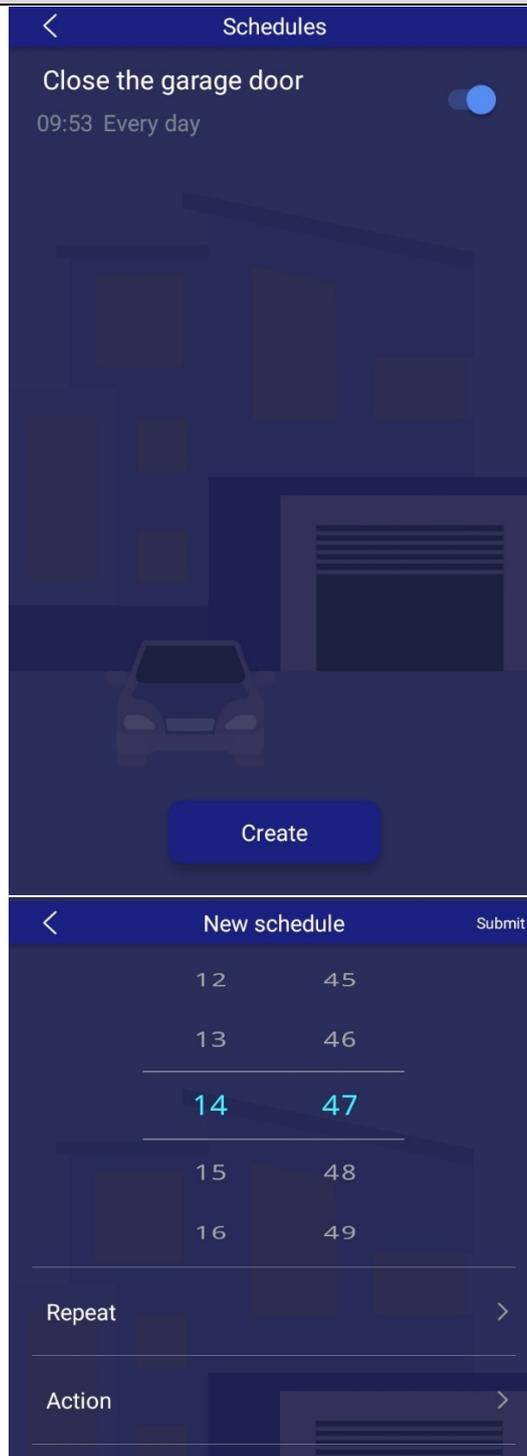

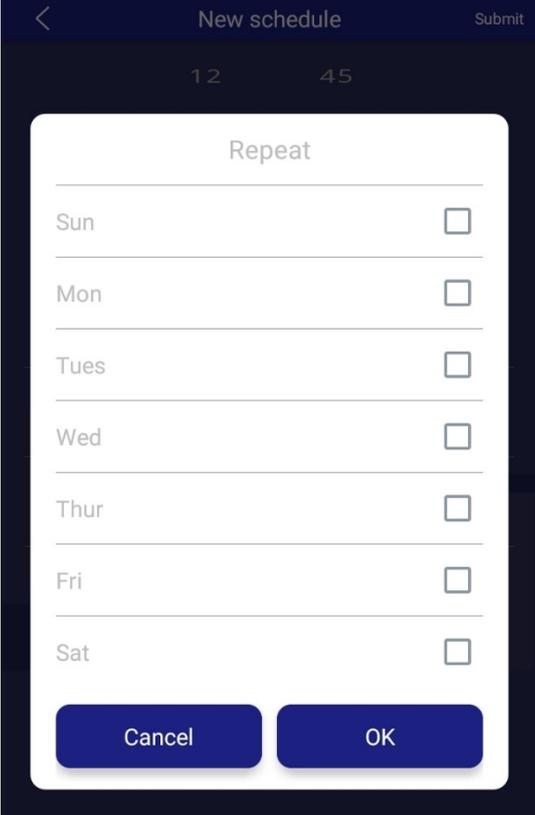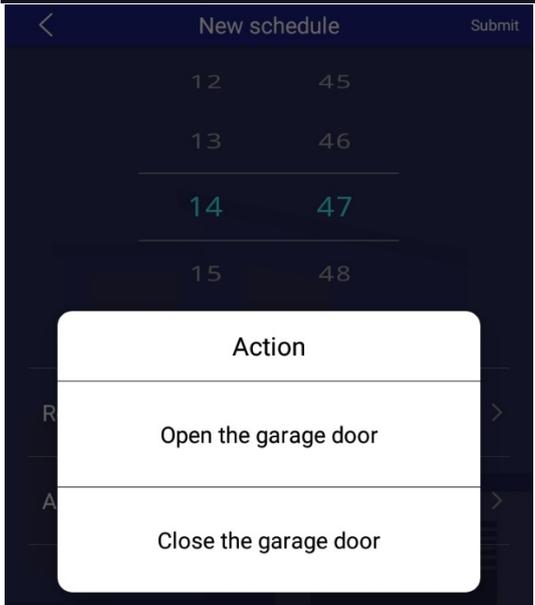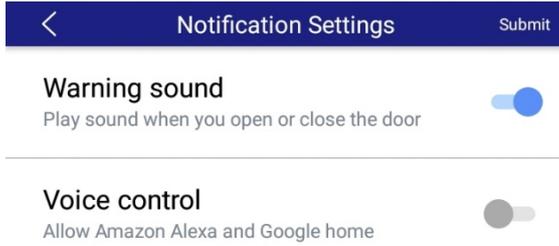№	Настройки	
	<p>Выберите дни, подтвердите нажатием «ОК». Нажмите «Action» (Действие) и выберите действие Open/Close (Открыть/Закреть) и подтвердите нажатием Submit (Утвердить) в верхнем правом углу.</p>	 
 <p><b>5.5. Settings - Настройки.</b>  В настройках можно включить или отключить предупреждающий звуковой и световой сигнал при открытии или закрытии двери. Для включения переместите ползунок «Warning sound» вправо и нажмите «Submit»  <b>Внимание!</b> С приложением Witgarage голосовое управление не доступно!</p>		





### 5.6. History - История



В разделе хранится информация о работе ворот. Открыв страницу, можно посмотреть историю уведомлений (Notification).



Уведомления содержат дату, время и какое действие совершили ворота.

История по операциям ворот (Operations). Операции содержат дату, время и какое действие совершили ворота.

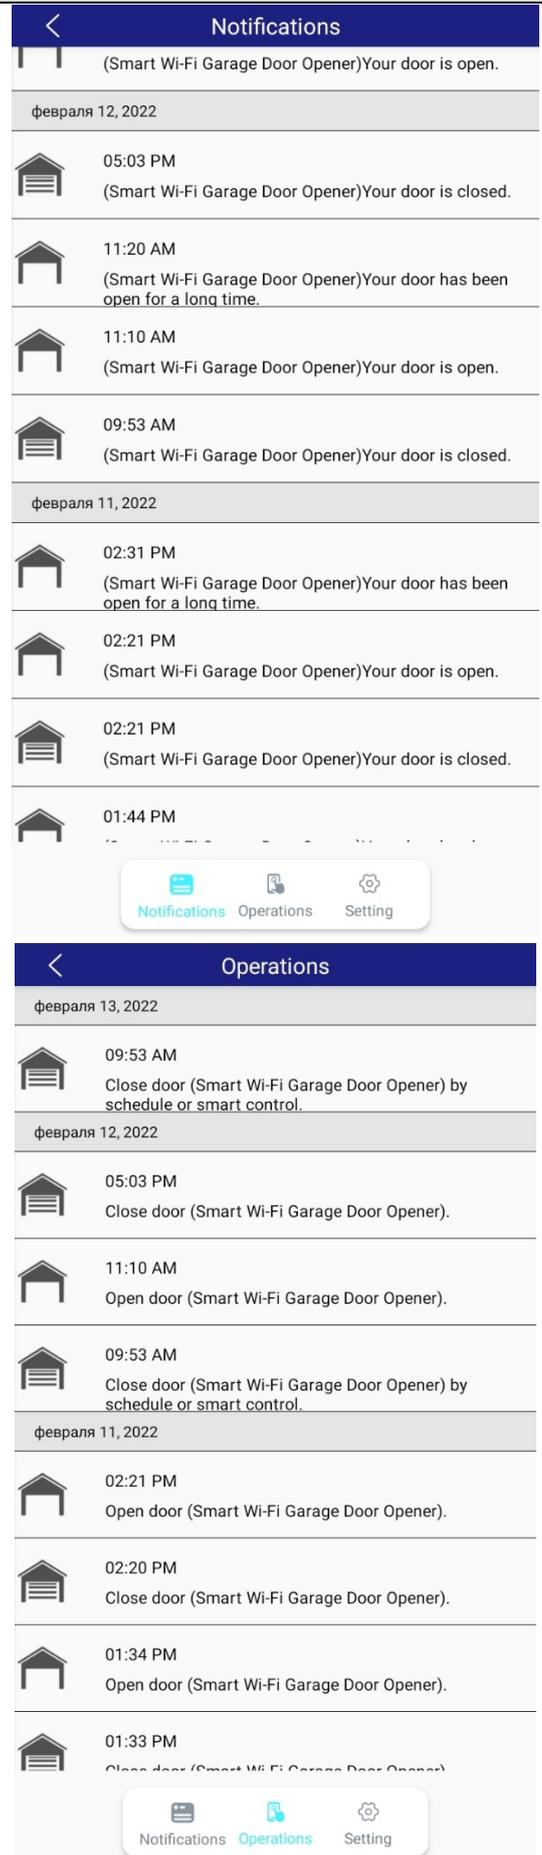

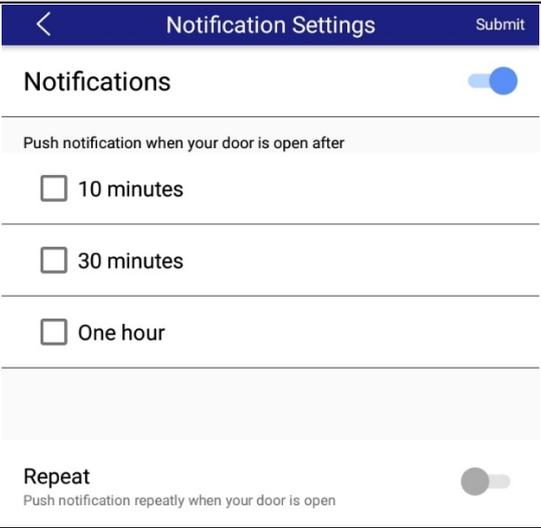№	Настройки	
	<p><b>Настройка уведомлений (Setting).</b>            Выберите время, после которого будет приходить уведомления о том, что ворота открыты более 10,30 и 60 минут. Активируйте данную функцию переключателем «Notification» (Уведомление). Можно включить повтор напоминания. Для этого активируйте переключатель «Repeat» (Повтор). Нажмите «Submit» (Утвердить) в верхнем правом углу, чтобы сохранить настройки.</p>	
6	<p><b>Дополнительные настройки</b></p> <p><b>6.1. ADD DEVICE (Добавить девайс)</b> - Чтобы добавить новое оборудование нажмите на кнопку «ADD DEVICE», далее действуйте по пункту 3 таблицы 4 руководства из комплекта модуля.</p> <p><b>6.2. Device (Девайс)</b> - Отображается подключенное оборудование и датчики.</p> <p>Для переименования wi-fi модуля нажмите  .</p> <p>Для отключения связи с модулем потяните  влево.</p> <p>Для удаления нажмите на .</p>	

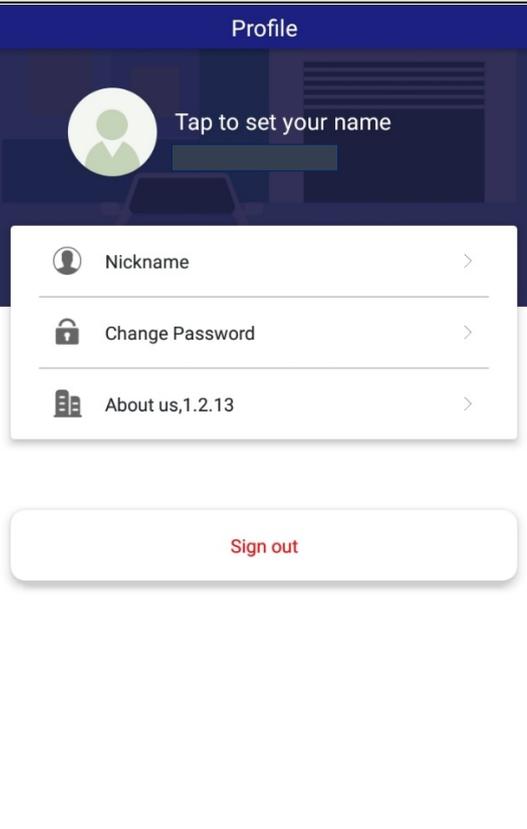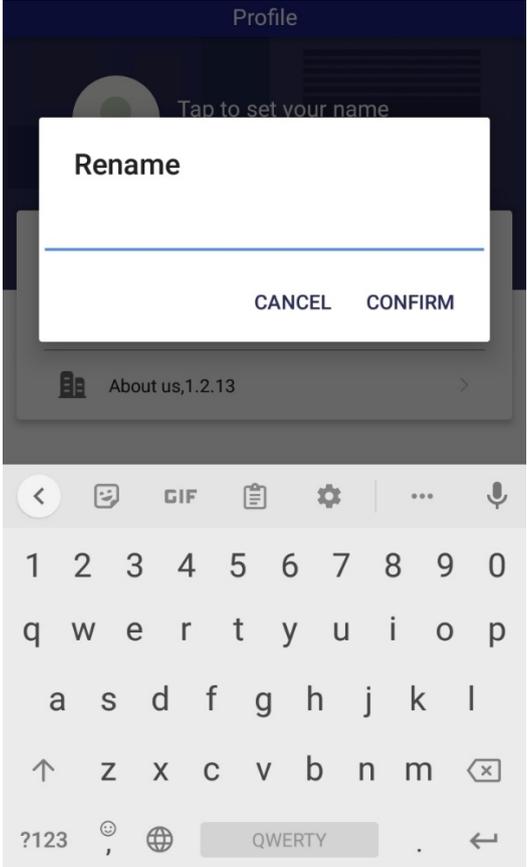№	Настройки	
	<p><b>6.3. User profile (Профиль пользователя)</b> - Отображаются данные пользователя, логин, электронная почта / телефон и версия программы, а также кнопка выхода из профиля.</p> <p>Для изменения логина, нажмите кнопку Nickname (Логин), внесите данные, нажмите «CONFIRM».</p>	 

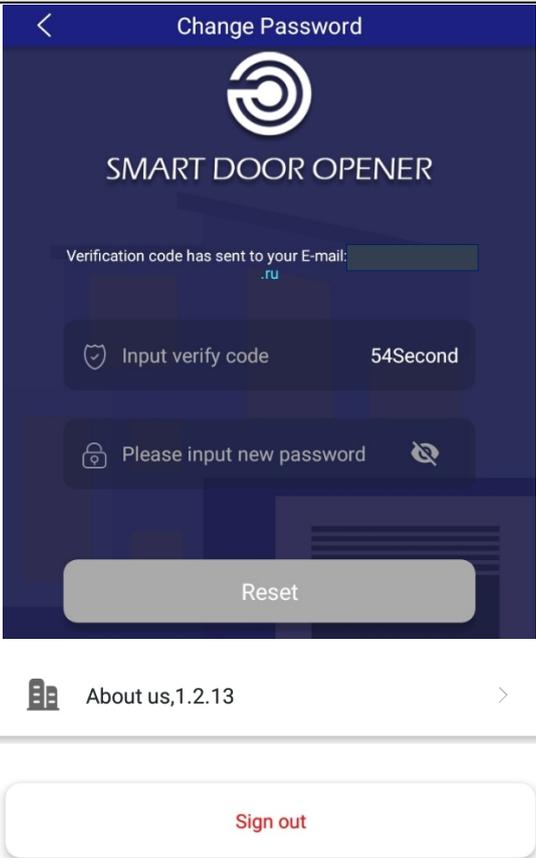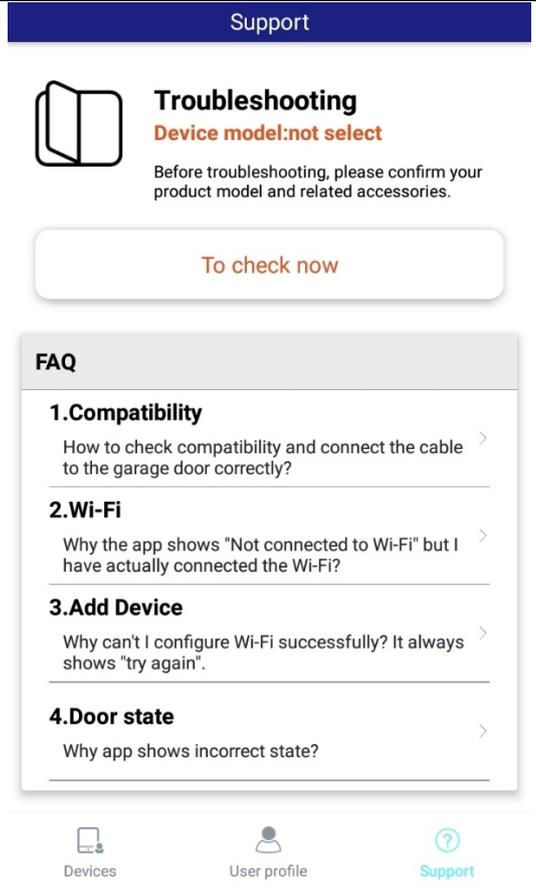
№	Настройки	
	<p>Для изменения пароля нажмите «Change Password» (Пароль). Появится окно. На E-mail или телефон (в зависимости от регистрации) придет код, который нужно ввести в графе «Input verify code». В графе «Please input new password» введите новый пароль и нажмите «Reset». После изменения пароля, приложение вернется на страницу входа, где необходимо заново зайти под измененным паролем.</p> <p>Отображается текущая версия прошивки. При нажатии открывается интернет страница производителя.</p> <p>Для выхода из профиля нажмите «Sign Out» (Выход), приложение вернется на страницу входа.</p>	
	<p><b>6.4. Support (Информационная помощь)</b> - Отображается информация по вопросам подключения и настройки (на английском языке). Для выбора конфигурации используемого модуля Wi-Fi нажмите «To check now».</p>	



В приложении есть возможность подключения IP-камеры, работающей по Wi-Fi (Таблица 2).

Таблица 2

1. Для подключения нажмите «ADD DEVICE». Свяжите камеру с Wi-Fi роутером по такому же принципу, как подключали WI-FI модуль. (Таблица 4 настроек Wi-fi модуля и датчиков).

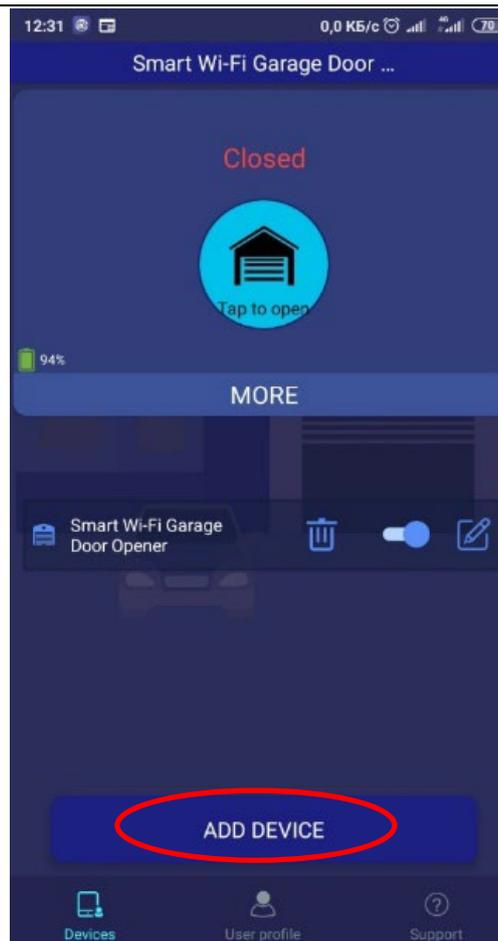

Перед подключением в камере Wi-Fi необходимо включить режим сопряжения. Нажмите на кнопку «RESET», светодиод на камере должен светить или мигать красным цветом.


**Внимание!** Возможны другие варианты включения режима сопряжения камеры. Смотрите инструкцию к вашей камере.



**2.** После подключения появится название и меню Wi-Fi камеры.

В меню камеры есть четыре режима:


- Посмотреть видео с камеры
- Удалить камеру
- Сопряжение камеры с кнопкой управления воротами
- Подменю камеры.

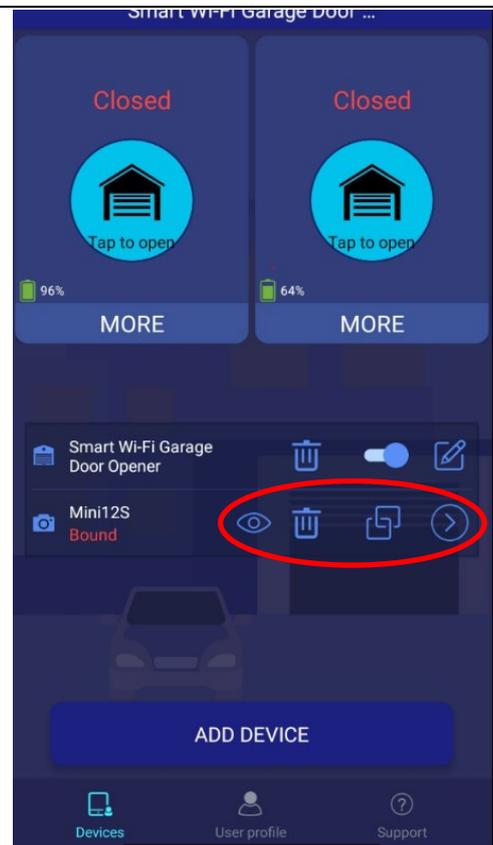

**2.1.** При нажатии иконки просмотра видео, появится изображение с камеры.




Для выхода из режима просмотра нажмите в нижнем правом углу на красный кружок с крестиком.

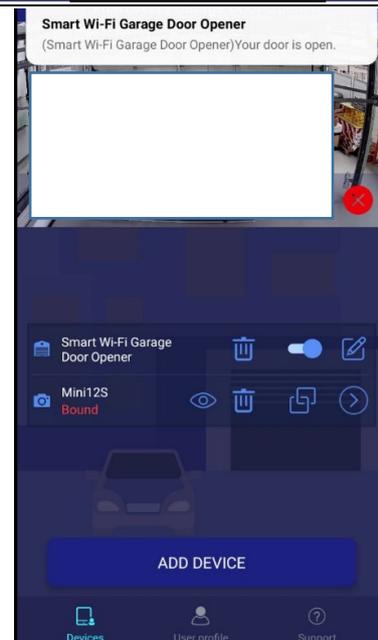

**2.2.** Для удаления WI-Fi камеры нажмите на иконку с корзиной:



Подтвердите команду удаления нажав CONFIRM.  
Либо отмените действие нажав CANCEL.

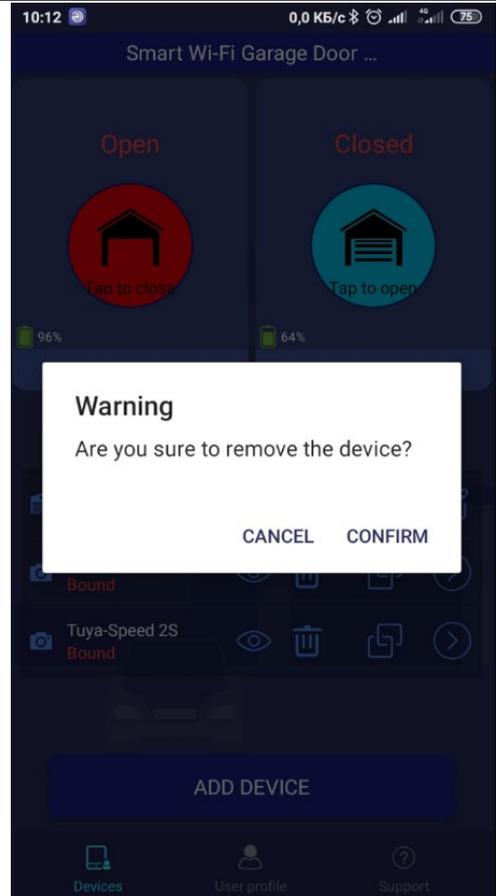

**2.3.** Для включения функции сопряжения Wi-Fi камеры с кнопкой управления воротами нажмите иконку:




Подтвердите действие поставив отметку в квадратике и нажав ОК.

После подключения данной функции в меню рядом с названием камеры изменится надпись с Unbound (Несвязанный) на Bound (Связан)



После этого при каждом нажатии на кнопку управления воротами будет автоматически появляться изображение с Wi-Fi камеры.

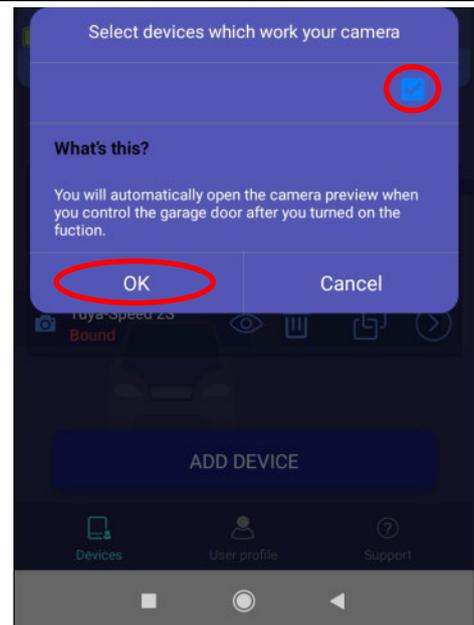

**2.3.1.** Так как возможно подключение до трех датчиков, соответственно может быть до трех кнопок управления воротной автоматикой. И в этом случае к каждой Wi-Fi камере можно прописать одну или несколько кнопок управления.


Для примера, подключим к двум кнопкам управления, две Wi-Fi камеры.

Для камеры Mini 12S подключим кнопку управления 1 ().

Для камеры Tuya-Speed 2S подключим кнопку управления 2 (.

**Если к одной камере подключить все кнопки управления, то при нажатии любой из них, будет включаться изображение только с этой камеры.**

Выберите камеру Mini12S и нажмите иконку сопряжения:






Появится окно с выбором привязки к кнопке управления. Первый (верхний) квадратик соответствует кнопке 1. Второй квадратик соответствует кнопке 2.

При подключении третьего датчика, будет дополнительный третий квадратик.

Подтвердите действие поставив отметку в квадратике и нажав ОК.

Камера Mini12S сопряжена с кнопкой 1.

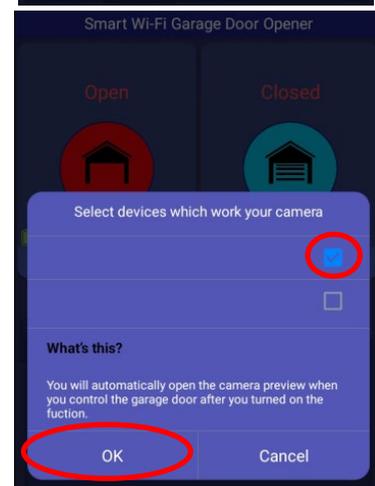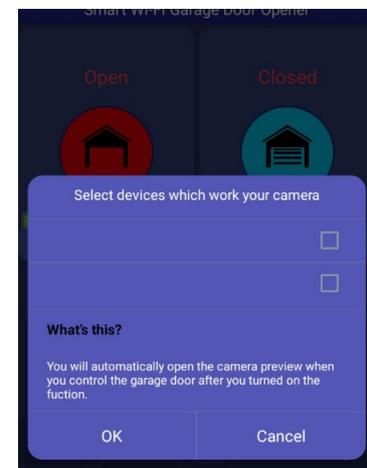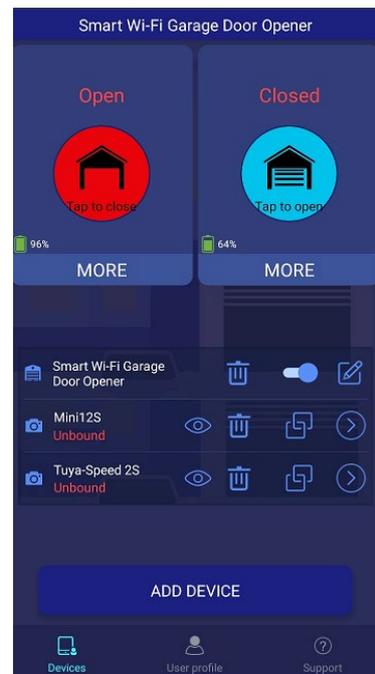



Выберите камеру Tuya-Speed 2S и нажмите иконку сопряжения:



Откроется список с оставшимися неподключенными кнопками.

Подтвердите действие поставив отметку в квадратике и нажав ОК.


Камера Tuya-Speed 2S сопряжена с кнопкой 2.

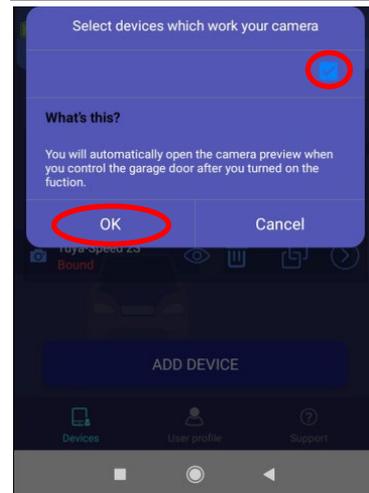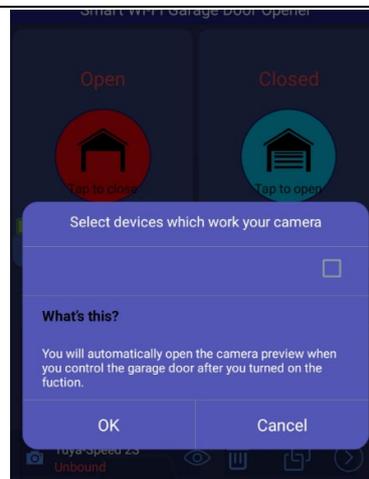


**2.4.** Для входа в подменю камеры нажмите:



- Можно изменить название камеры «Rename»
- Предоставить доступ к камере другим лицам «Share device»

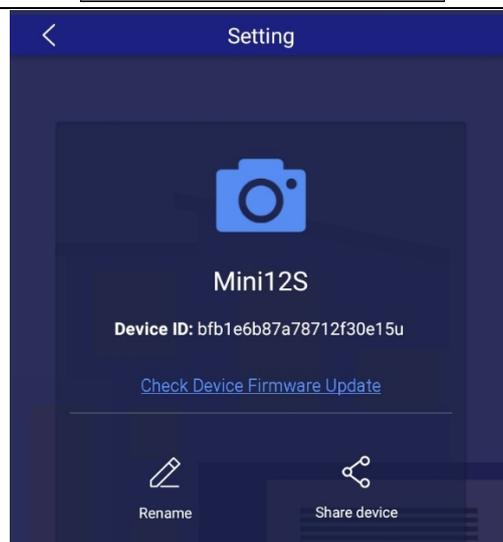

**2.4.1.** Для присвоения нового имени Wi-Fi камеры нажмите «Rename».  
Внесите новое название, нажмите «Confirm».  
Для выхода нажмите «Cancel».

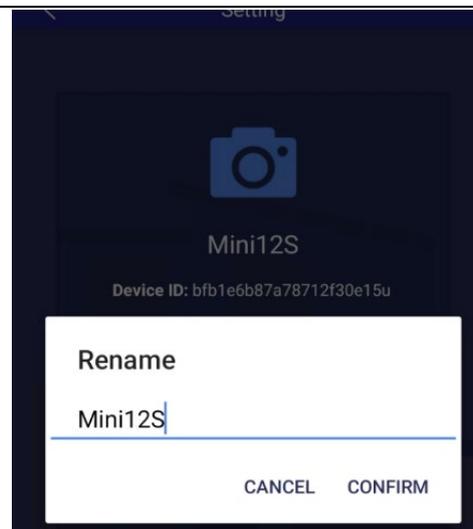

**2.4.2.** Для предоставления доступа другим лицам на смартфон участника необходимо установить приложение «Witgarage» и пройти регистрацию нового пользователя (повторите пункт 2). Участник будет автоматически подключен для просмотра изображения с камеры, после добавления в список пользователей владельцем.  
Внесите номер телефона или E-mail участника, которого хотите добавить и нажмите «Confirm». Для просмотра списка всех участников нажмите в правом верхнем углу «All shared users». Для удаления номера участника, нажмите значок с «корзиной».

