

Коммутатор COM 1-4 Digital

Коммутатор COM 1-4 Digital предназначен для подключения до 4-х аудио и видеодомофонов серий CD-2255 и CD-7000 для совместной работы в единой сети. Полностью совместим с координатным коммутатором МАРШАЛ CDK 128.6 HYBRID.

При вызове абонента коммутатор подключает данную панель к линии и блокирует все остальные, загорается светодиод активной входящей линии. По окончании соединения коммутатор автоматически переходит в режим ожидания и разблокирует линию. В случае вызова занятой линии коммутатор имитирует сигнал «трубка снята».

Порядок подключения


Линия 1-го домофона обязательно подключается к разъемам 7-8-9-10, 2-го домофона – к разъемам 11-12-13-14, 3-го домофона – к разъемам 15-16-17-18, 4-го домофона – к разъемам 19-20-21-22. Т.е. линии коммутатора должны быть подключены последовательно, пропуск линии не допускается.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение вышеуказанной последовательности подключения приведет к неправильной работе коммутатора.

Питание коммутатора осуществляется от любого блока питания домофонов напряжением 15В.

Схема подключения

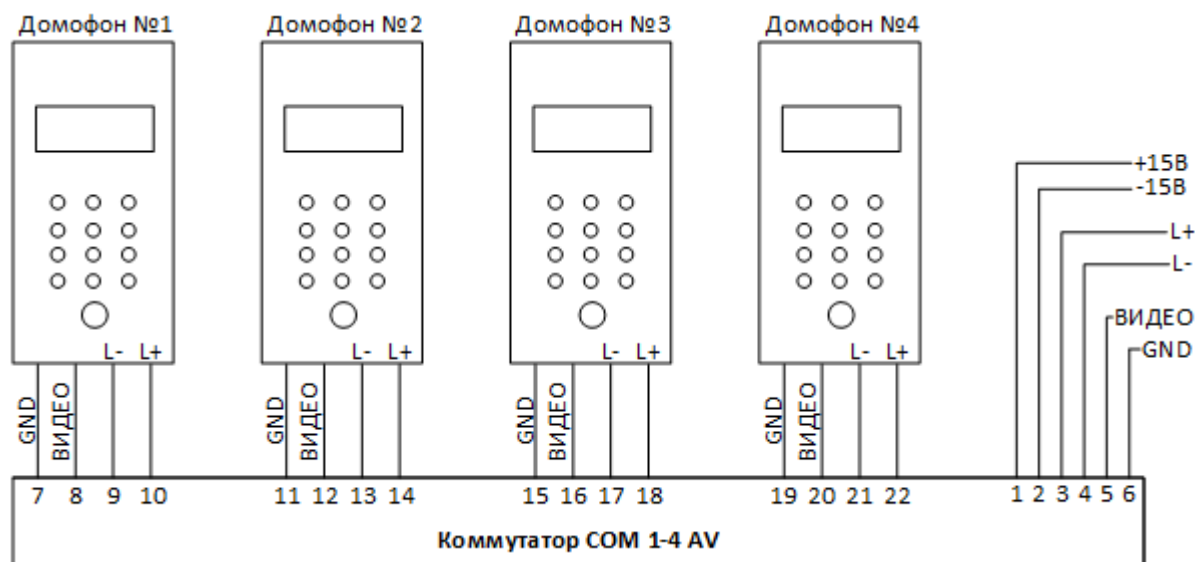

Технические характеристики

Количество каналов	4
Диапазон рабочих температур	-5°C до +35°C
Ток потребления	0,1А
Питание	15В