

ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

ГОСТ Р 52605-2006

ГОСТ Р 32964-2014


ПРИМЕРЫ
НА ОБЪЕКТАХ
**Одобрено Национальным стандартом
России и Росавтодор**

ИДН ИЗ РЕЗИНЫ

Искусственная дорожная неровность «лежащий полицейский» представляет собой искусственную неровность, устанавливаемую на проезжей части дороги с целью принудительного ограничения скорости движения транспортных средств.

Широко применяется на участках дороги с повышенной аварийной опасностью, а также возле школ, больниц, гипермаркетов, дошкольных учреждений, нерегулируемых перекрестков и т.д.

ИДН-500

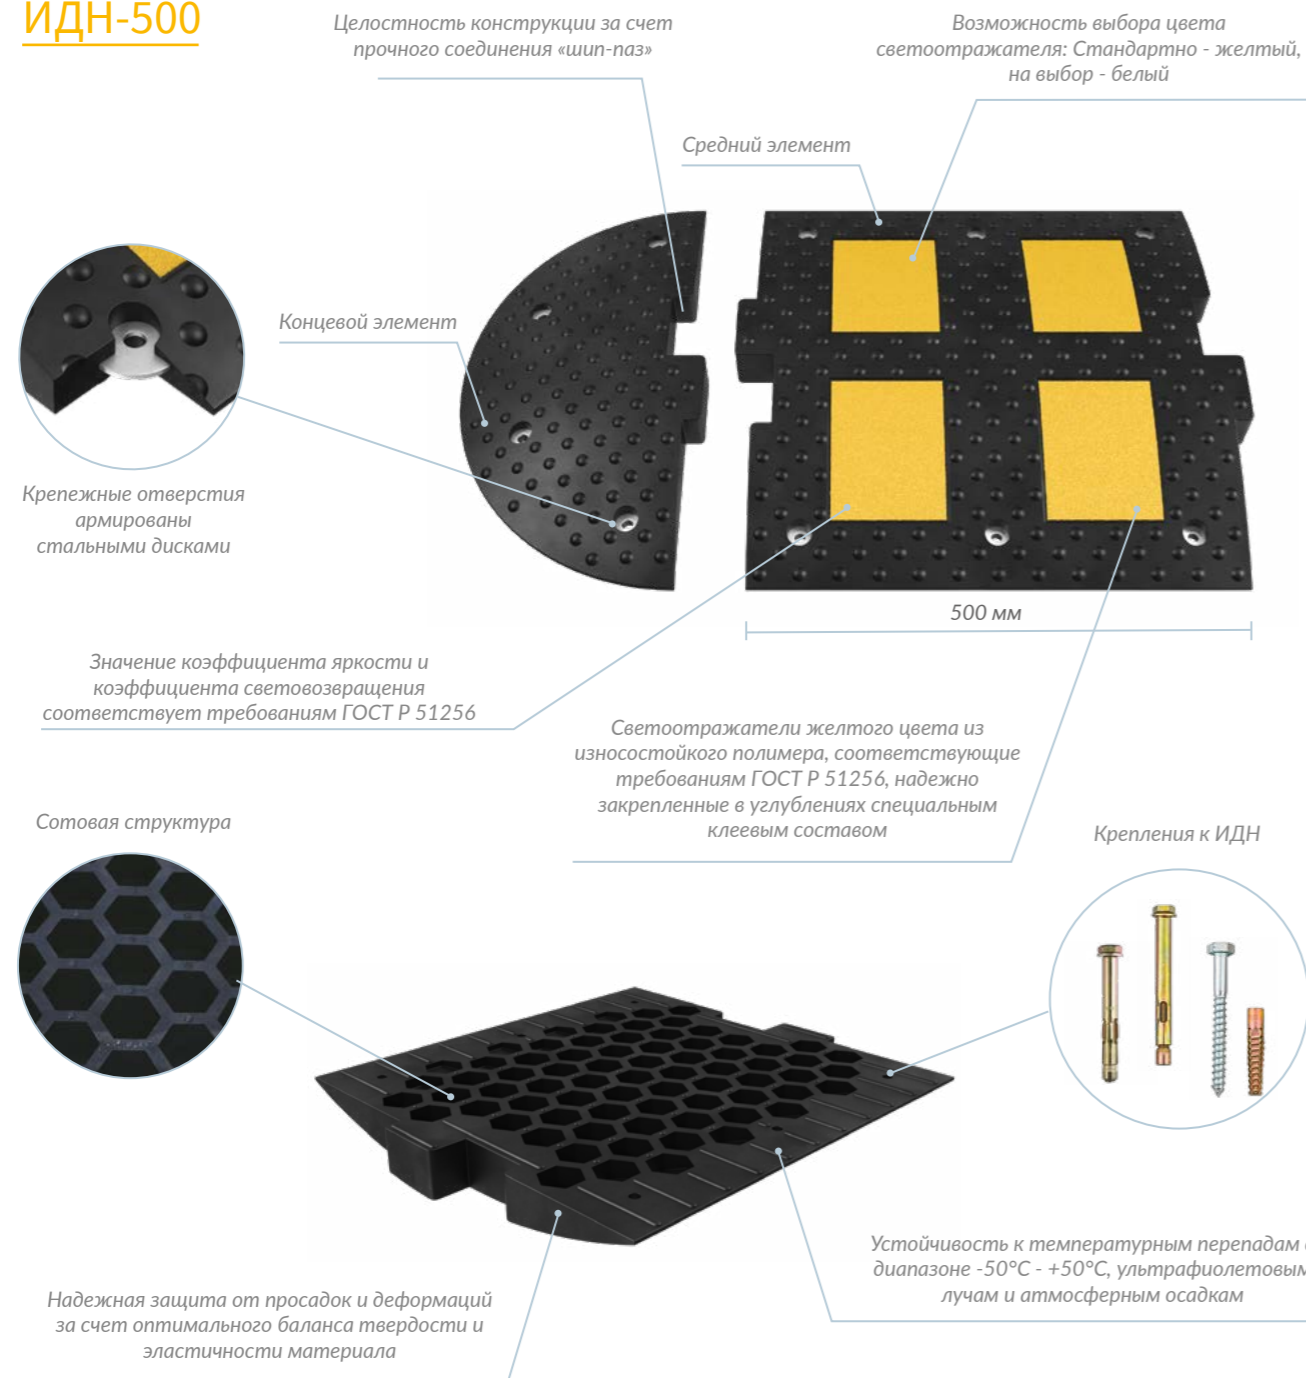

ИДН-300

Материал	Ударопрочная резина	Ударопрочная резина
Длина, мм	500	180
Ширина, мм	300	300
Высота, мм	37	37
Количество крепежных отверстий, шт	4	2
Диаметр крепежных отверстий, мм	11	11
Масса, кг	6 (±10%)	3 (±10%)


ИДН-300-1
средний элемент

ИДН-300-2
концевой элемент

ИДН-500


Материал	Ударопрочная резина	Ударопрочная резина
Длина, мм	500	500
Ширина, мм	500	250
Высота, мм	58	58
Количество крепежных отверстий, шт	6	3 (4)
Диаметр крепежных отверстий, мм	11	11
Масса, кг	14 (±10%)	4,6 (±10%)


ИДН-500-1
средний элемент

ИДН-500-2
концевой элемент

ИДН-900

Материал	Ударопрочная резина	Ударопрочная резина
Длина, мм	900	900
Ширина, мм	500	250
Высота, мм	58	58
Количество крепежных отверстий, шт	12	4
Диаметр крепежных отверстий, мм	11	11
Масса, кг	20 (±10%)	6,75 (±10%)


ИДН-900-1
средний элемент

ИДН-900-2
концевой элемент