



5-и кабельная система Радиальные мультисвичи

- предназначены для распределительных сетей сигналов 4-ех спутниковых поляризаций и наземного ТВ до 16 абонентов по схеме "звезда"
- встроенный источник для дистанционного питания
- возможность питания предусилителей через вход наземного ТВ

MSR504

5x4 выходов мультисвич

MSR508



5x8 выходов мультисвич

MSR512

5x12 выходов мультисвич

MSR516

5x16 выходов мультисвич

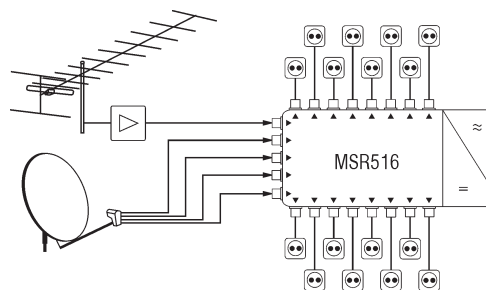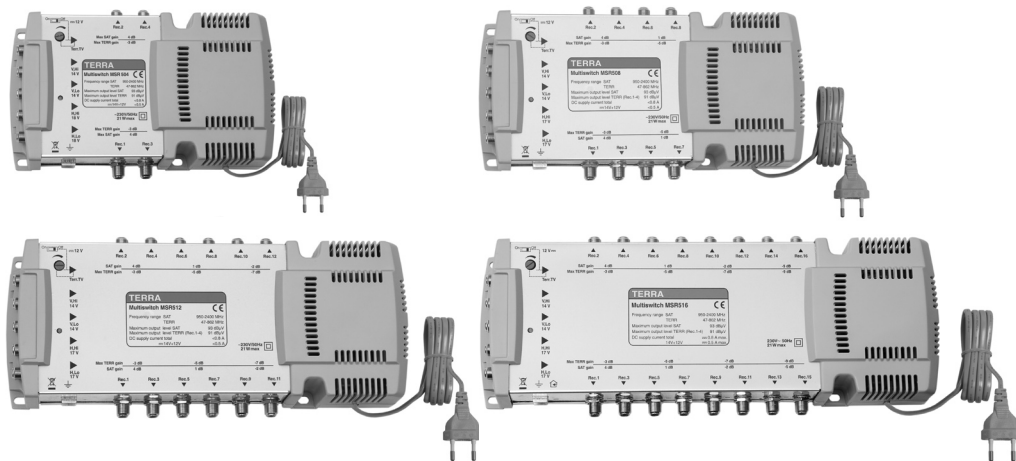

Технические характеристики

Т И П		MSR504	MSR508	MSR512	MSR516
Номер заказа		01705	01706	01707	01708
Число выходов		4	8	12	16
Диапазон частот	SAT IF	950-2400 MHz			
	Terr. TV	47-862 MHz			
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ)	SAT IF	выходы 1-4	1 ÷ 4 dB		
		выходы 5-8	-	-1 ÷ 1 dB	
		выходы 9-12	-	-3 ÷ -2 dB	
		выходы 13-16	-	-5 ÷ -5 dB	
17 dB	Terr. TV регулир.	выходы 1-4	-7 ÷ -3 dB		
		выходы 5-8	-	-8 ÷ -5 dB	
		выходы 9-12	-	-9 ÷ -7 dB	
		выходы 13-16	-	-10 ÷ -9 dB	
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB)		93 dBµV			
Выходной уровень для Terr. TV (DIN45004B)	выходы 1-4	91 dB V	91 dBµV	91 dBµV	91 dBµV
	выходы 5-8	-	88 dBµV	88 dBµV	88 dBµV
	выходы 9-12	-	-	86 dBµV	86 dBµV
	выходы 13-16	-	-	-	83 dBµV
Развязка по входам спутникового ТВ		> 30 dB			
Развязка между выходами		> 30 dB			
Подавление	Terr. TV/SAT	≥ 30 dB			
	SAT/Terr. TV	≥ 40 dB			
Напряжение питания через ВЧ входы		H/Lo, H/Hi - 17 V; V/Lo, V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V			
Ток питания через ВЧ входы	+17V & +14V & +12V	< 0.8 A			
	+14V & +12V	< 0.5 A			
Потребление тока от приемника		< 80 mA			
Управляющие сигналы		14/18 V, 0/22 kHz			
Потребляемая мощность *		230 V- 50 Hz 2.5 W			
Диапазон рабочих температур		-20° ÷ +50° C			
Габариты/Вес (в упаковке)		200x128x53 mm/0.68 kg	230x128x53 mm/0.78 kg	270x128x53 mm/0.88 kg	310x128x53 mm/0.98 kg

* без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой 21 W