

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Речевые оповещатели серии «ГЛАГОЛ-П» предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса – встраиваемый в подвесной потолок.

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире).

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д х В (посад. отв.), мм	Вес, кг
П-1	1	90	186 х 45 (163)	0,56
П-3	3	95,5	186 х 45 (163)	0,57
П-5	5	98	186 х 45 (163)	0,58
П-10	10	106	186 х 80 (163)	0,7

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,


Номинальное напряжение – 30 В, 120 В

Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц


Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Колодка для подключения речевого оповещателя к линии оповещ.



Подключение оповещателей к линии оповещ.

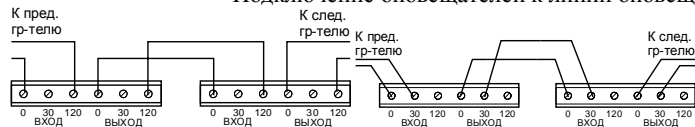

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А

Тел: (4912) 29-68-41

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-П-_____»

Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ Г.

М.П.

Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-П» соответствует

ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.03362.

Гарантийный срок хранения речевого оповещателя «ГЛАГОЛ-П» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт оповещателя.



РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

«ГЛАГОЛ-П»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ