Инструкция по установке электромеханического замка

SL-137B




- Компактный размер.
- Предназначен для установки на стеклянные двери (толщина 9мм ~ 12мм).
- Корпус из нержавеющей стали.
- Микроконтроллер управления замком позволяет предотвратить ошибки в работе и снизить температуру замка.
- Запас прочности механики более чем 200 000 открытий.
- Задержка закрытия замка 0 & 3 сек.
- Датчик положения двери.

Технические характеристики:


Напряжение питания:	DC 12 В
Потребляемый ток: в ожидании	210мА/12В
в момент открытия	570мА/12В
Время задержки:	0 или 3 сек.
Диапазон рабочих температур:	-0 ~ 70 ,
Размер ригеля:	длинна 14мм , диаметр 12,7мм
Размеры замка:	113,5x39,2x46,7мм
Размеры ответной части:	113,5x39,2x46,7мм
Гарантийный срок:	1 год

Комплектация:


Замок x1шт.




Ответная часть x1шт.



Прокладка x2шт.




5-пин разъем x1шт.






M4x15мм x 8шт.

Подключение и установка:

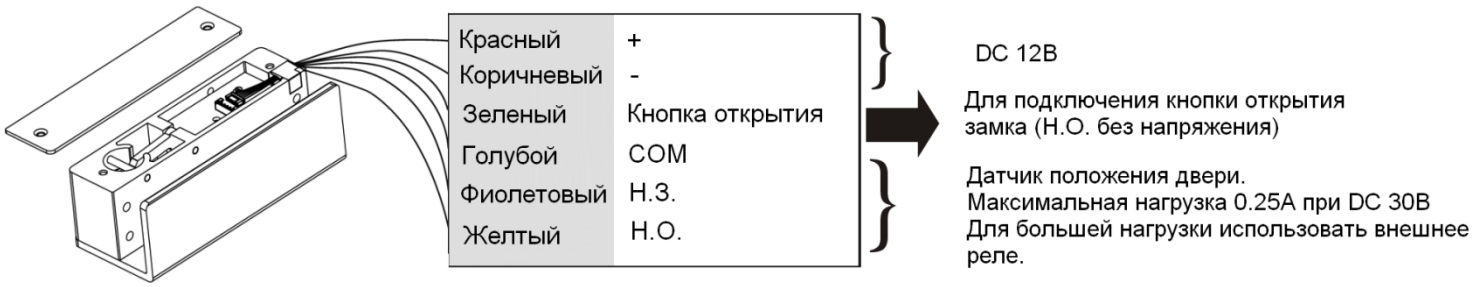

① Открутить крышку и установить время задержки открытия замка.

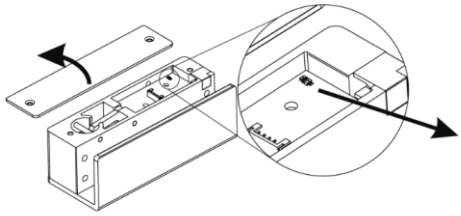

② Протянуть провод с разъемом через резиновый отвод.





Регулировка времени открытия замка.


по умолчанию

0 сек.  3 сек. 


③ Установить резновый отвод в зависимости от условий.

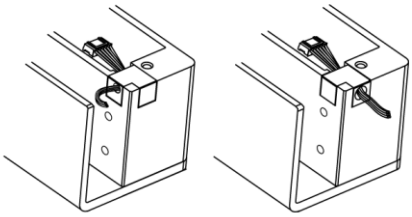


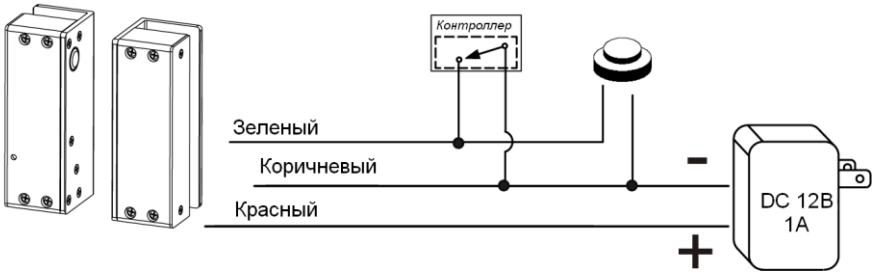

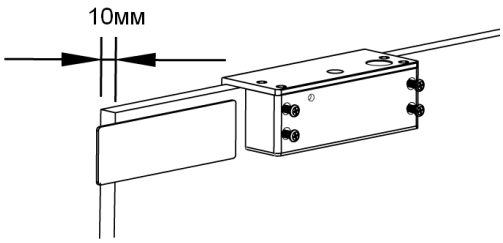



Когда толщина двери меньше чем 10мм, необходимо использовать прокладку.

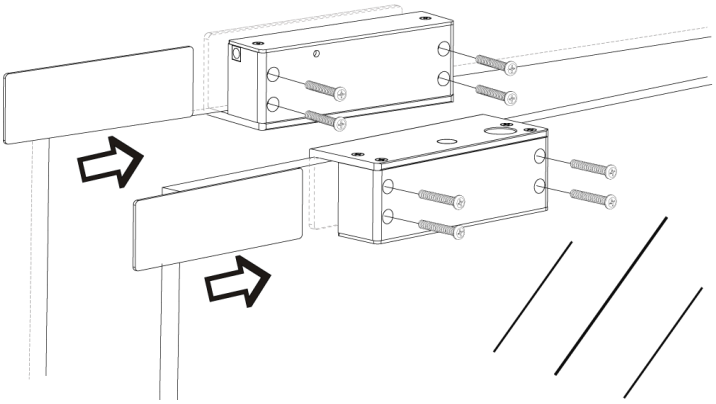

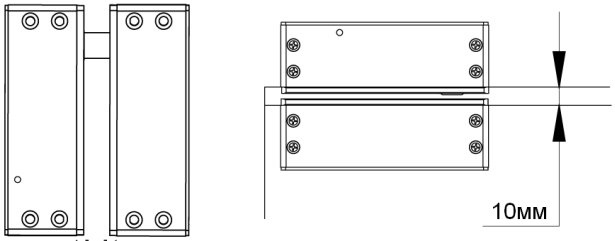

Максимальный зазор

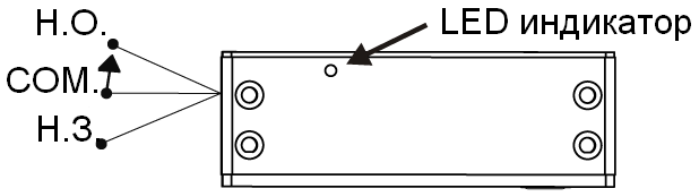

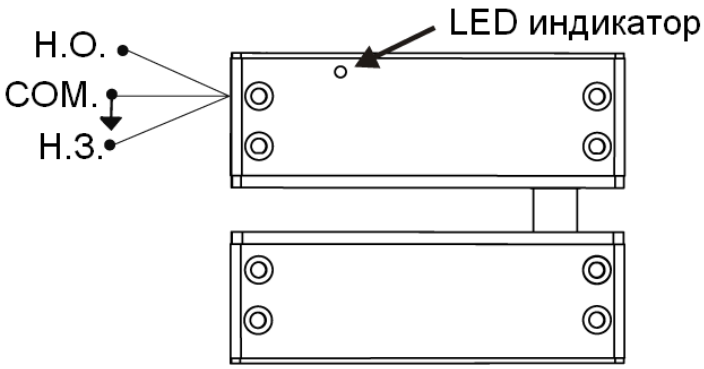

Когда дверь открыта и ригель замка убран, замыкается контакты датчика положения двери Н.О. и COM.

Когда дверь закрыта и ригель замка выдвинут, замыкается контакты датчика положения двери Н.З. и COM. Индикатор горит зеленым.