

Замок электронный гостиничный бесконтактный «Orbita» модели E3064P/
E3164P/E3464P/E3564P

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Управление доступом гостей и персонала гостиницы в номера и служебные зоны, отслеживание перемещений.

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Характеристика	Значение	Характеристика	Значение
Габариты упаковки, мм	300x170x100	Тип мортизы	EURO
Масса комплекта, кг	2,165	Количество врезных защелок	2
Тип считывания	бесконтактный	Материал мортизы	Нержавеющая сталь 304
Протокол обмена данными	Mifare	Материал фурнитур	
Межосевое расстояние, мм	72-85	Покрытие фурнитур – модель 3064P	Матовый хром
		Покрытие фурнитур – модели 3164P/3464P/3564P	PVD напыление

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена ниже и показана на рисунке «Структурная схема и порядок монтажа».

Механизм врезной — 1шт.

Шурупы монтажные T1

(длина 19 мм, диаметр — 7 мм) — 2шт.

Цилиндр механический — 1 шт.

Ключи механические — 2 шт.

Фурнитура наружная — 1 шт.

Фурнитура внутренняя — 1 шт.

Винты стяжные

(длина 40 мм, диаметр — 7 мм) - 2 шт.

Планка торцевая — 1 шт.

Планка ответная — 1 шт.

Вкладыш пластиковый — 1 шт.

(для установки ответной планки) — 1 шт.

Винт фиксирующий (длина 55мм, диаметр 6 мм) – 1 шт.

Шурупы монтажные T2 (длина 13 мм, диаметр – 4 мм) – 3 шт.

Шуруп фиксирующий (длина - 5мм, диаметр – 3 мм);

Штифт фиксирующий – 1 шт.

Ручка дверная – 1шт.

Винты установочные (длина 10 мм, диаметр – 5мм) – 1шт.

Блок электромеханический – 1 шт.

Шайба ABS - 1 шт.

4 РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия составляет 800000 циклов (открываний), около 56 лет работы гостиницы.

Также при соблюдении условий эксплуатации и монтажа сертифицированными партнерами на изделие распространяется 3-летняя гарантия от заводского брака.


В случае механического повреждения или несоблюдении требований эксплуатации, восстановление работоспособности изделия оплачивается в соответствии с действующим прайс-листом поставщика.

5 ПРИНЦИП РАБОТЫ


При попадании микропроцессорного чипа карты в электромагнитное поле, создаваемое антенной считывателя, устройством передается сигнал на электропривод, который снимает поворотный механизм со стопора, делая возможным открывание замка простым поворотом ручки вниз.

Для открытия замка изнутри карта не требуется.

6 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И ПОРЯДОК МОНТАЖА

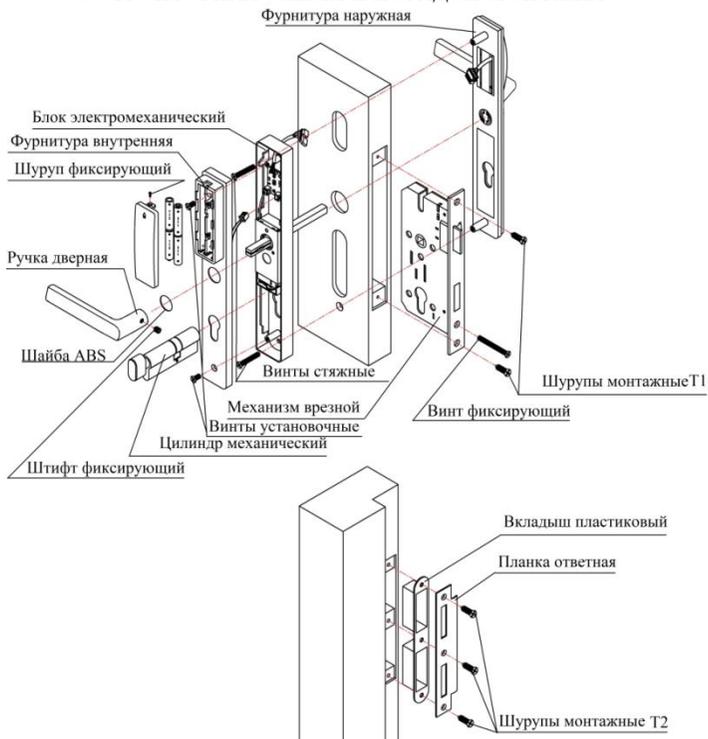

7 ГАБАРИТЫ ФУРНИТУР

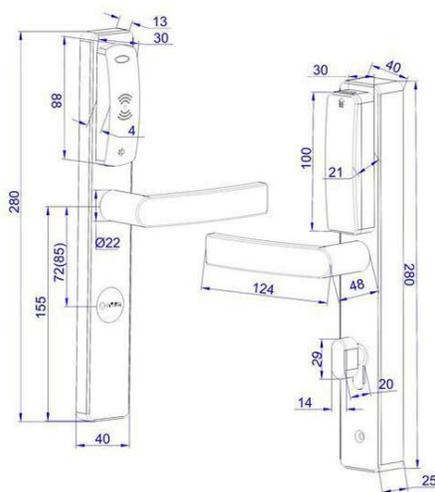

8 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия. Рекомендуется смазывать подвижные элементы изделия 1 раз в год для поддержания работоспособности.

При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки до ответной - 2 мм по всей поверхности. Все выдвигающиеся защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.

Контакты поставщика: ООО «РусТоргШоп», ИНН 6166088811, КПП 616601001, ОГРН 1136193006014, ОКПО 24162581, адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2, оф. 7-8, тел.: 8(800)7008278