

## APart E-VOL60

APart E-VOL60 - встраиваемый регулятор громкости белого цвета для 100-вольтовых линий мощностью 60 Вт. Регулятор громкости позволяет ступенчато настроить громкость нескольких 100-вольтовых громкоговорителей общая мощность которых не превышает 60 Вт. Переключатель APart E-VOL60 имеет 11 ступеней уровней громкости + положение "0".

APart E-VOL60 устанавливается в стандартную монтажную коробку европейского типа. Такие монтажные коробки для установки на стену или встраиваемые в стену вы можете приобрести в любом строительном магазине.




APart E-VOL60 имеет реле обхода с управляющим напряжением 24 В. Эта функция позволяет подать аварийный сигнал даже в том случае, если регулятор громкости установлен в положение "0".

### Основные характеристики APart E-VOL60:


- мощность : 60 Вт
- реле обхода : 24 В
- ступени регулировки : 11 + "0"
- размеры : 80 x 80 x 50 мм

### Двухпроводная схема включения APart E-VOL60 (без использования реле обхода):

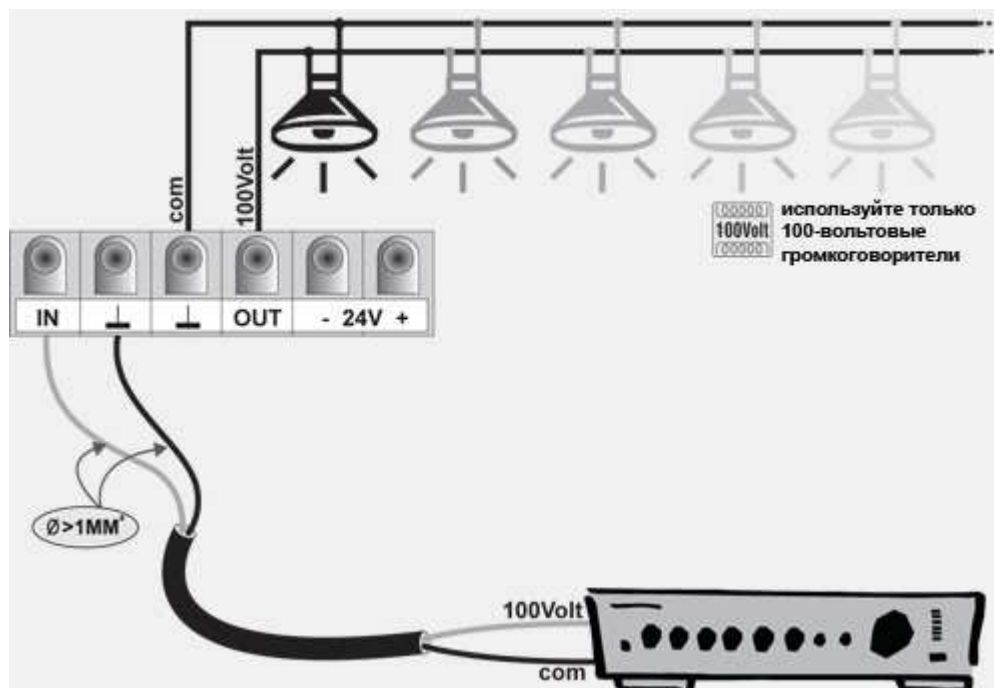

Все громкоговорители подключаются параллельно. **Общая мощность всех громкоговорителей подключенных к APart E-VOL60 не должна превышать 60 Вт!**

## Четырехпроводная схема включения APart E-VOL60 (с использованием реле обхода):

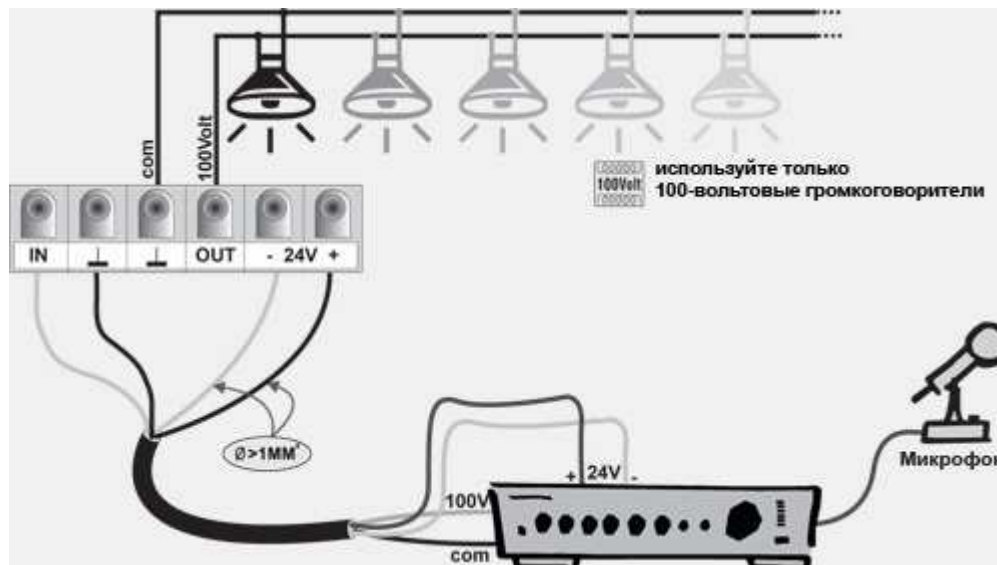

Все громкоговорители подключаются параллельно. **Общая мощность всех громкоговорителей подключенных к APart E-VOL60 не должна превышать 60 Вт!**

Усилители, имеющие функцию подачи сигналов управления реле обхода регулятора громкости APart E-VOL60:

- [APart MA125](#) (клеммы 18 на задней панели) - возможно подключение до 50 регуляторов громкости
- [APart MA200](#) (клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 50 регуляторов громкости
- [APart MA200R](#) (клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 50 регуляторов громкости
- [APart MA200CDR](#) (клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 50 регуляторов громкости
- [APart MA246](#) (клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 30 регуляторов громкости
- [APart PA240P](#) (клеммы 11а на задней панели) - возможно подключение до 30 регуляторов громкости
- [APart PA2240BP](#) (клеммы 11а на задней панели) - возможно подключение до 30 регуляторов громкости