

**Кодовая клавиатура  
AT-AC-CKR1-W/EMW, AT-AC-CKR2/EMW,  
AT-AC-CKR2-W/EMW.**

**Инструкция по подключению к Smart Life**




# 1 Скачайте и установите приложение Smart Life



Активируйте на клавиатуре bluetooth и WiFi. Для этого введите команду \*мастер код#73#. В бездействии режим активен в течении 4 минут. Включите на смартфоне bluetooth и подключитесь к WiFi сети

2

Запустите приложение Smartlife. Нажмите + и далее "добавить устройство"

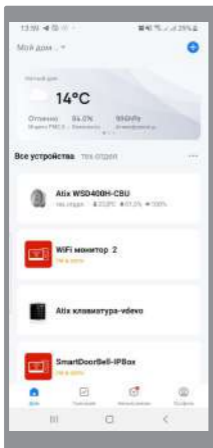

3

Программа начнёт искать устройства готовые к сопряжению




4

Когда устройство будет найдено, нажмите кнопку "добавить"




5

Проверьте сеть WiFi и пароль.  
И нажмите "Далее"

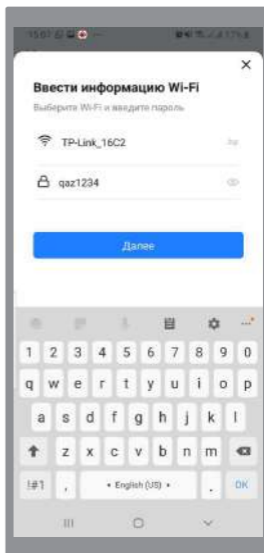


6


Дождитесь подключения к серверу Smart Life и нажмите кнопку "Завершено"

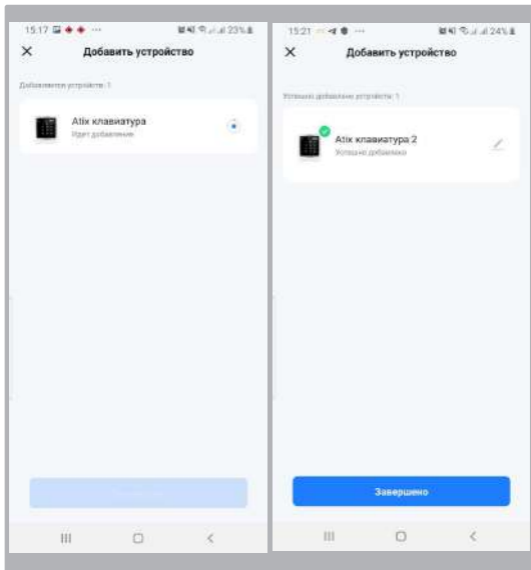

- 7 Для возможности удалённого открытия двери, нужно активировать такую возможность устройстве. Заходим в меню "Настройка удалённой разблокировки" и активируем

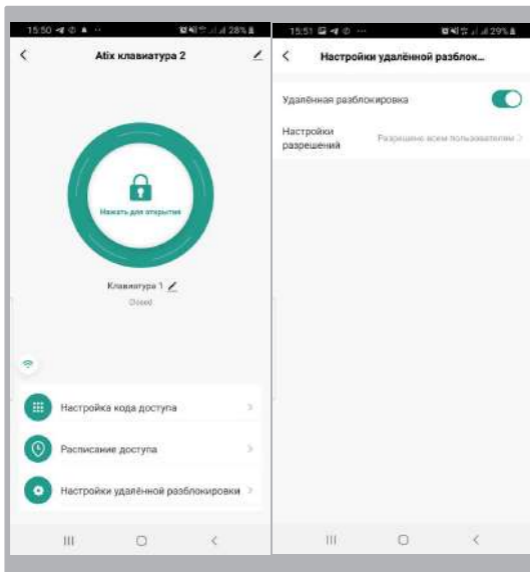


- 8 Далее для удаленного открытия нужно нажать и удерживать "Нажать для открытия". См. рисунок в 7 пункте. При удачной операции открытие увидим на экране смартфона :

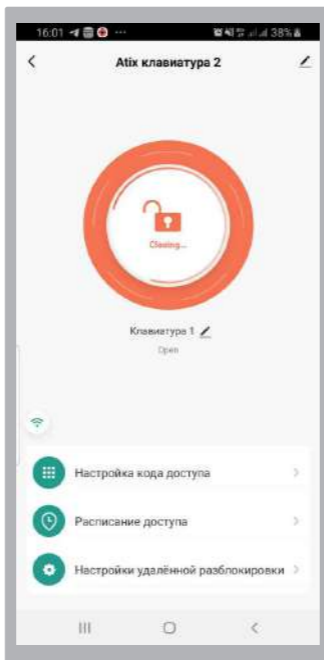

9

**Управление пользователями:** добавление новых пользователей, присваивание кода доступа, присваивание карты доступа

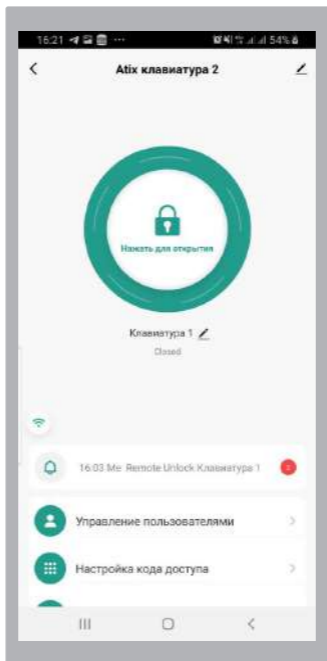


## 9.1 Добавление аккаунта нового пользователя

Для добавления нового пользователя надо нажать + и далее заполнить все рекомендуемые поля и нажать Next step

Внимание: новый пользователь должен иметь действующую учетную запись в Smart Life.

Добавление возможно по номеру телефона или электронной почте

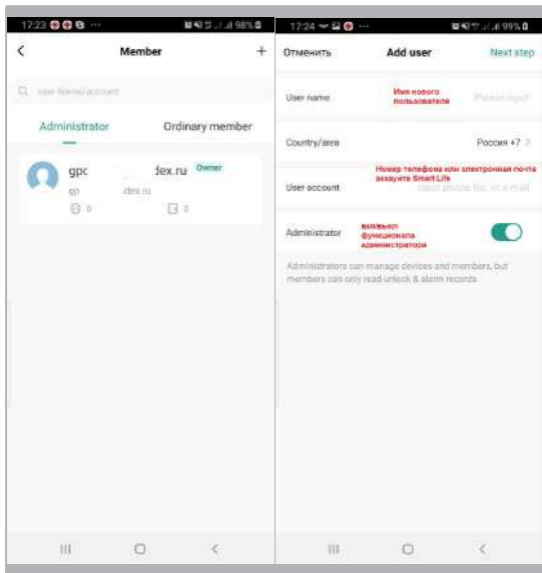


## 9.2

## Коды и карты доступа зарегистрированных пользователей


Для добавления **кода** выбираем пункт Code и нажимаем +.

Код можно добвить в ручном режиме и сгенерировать, нажав на слово КОД. Далее в поле Code name вводим имя кода (буквы или цифры). И далее сохраняем: Save

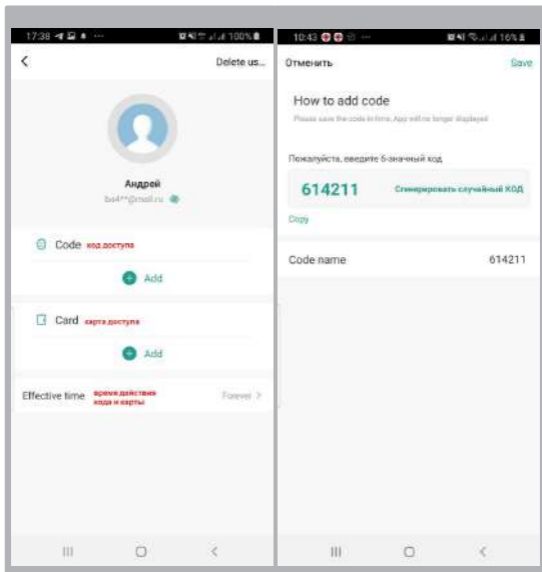


## 9.2 Добавление карт доступа для пользователя

Для добавления **карты** доступа выбираем пункт Card и нажимаем +.  
Далее нажимаем Start Add.

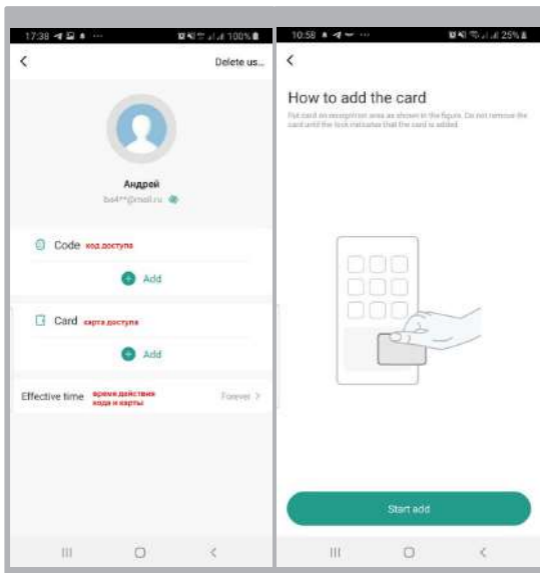


Для добавления карты даётся 60сек. В это время надо физически поднести карту к клавиатуре. Она считывается и далее пишем имя карты в поле Card name и нажимаем кнопку Done

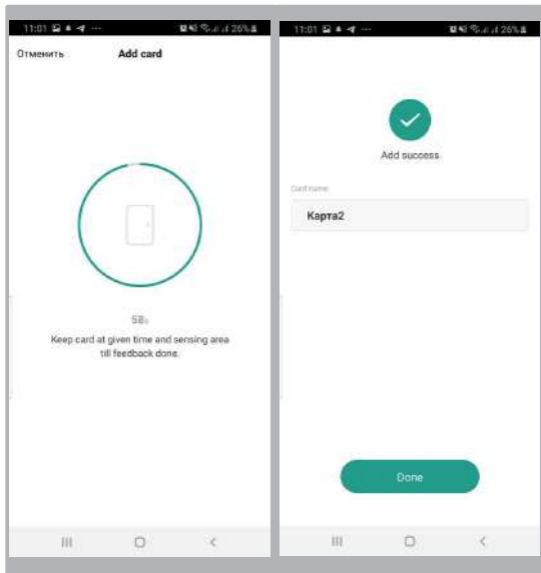

## Настройка времени действия карт и кодов доступа

Нажимаем на **Effective Time** и далее попадаем в меню настроек.


Если нужен режим бессрочный ( без ограничений), то выбираем **Forever**. Если требуется настройка, то выбираем **Customize**. Далее выставим дату и время действия кодов и карт для этого пользователя

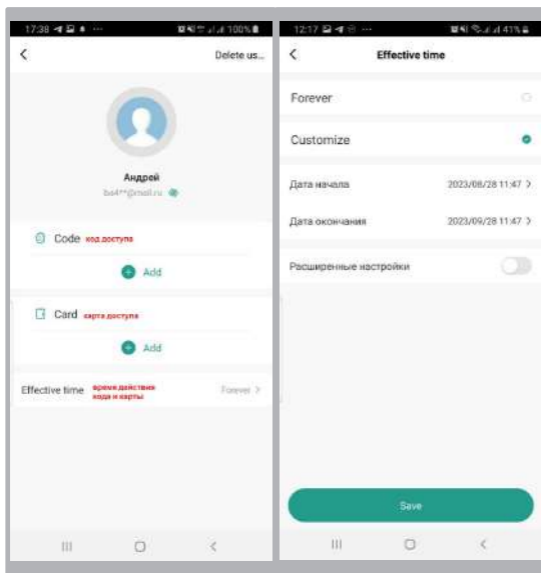

12

Расширенная настройка времени действия карт и кодов доступа.

В данном меню можно настроить время действия кода или карты доступа по дням недели и определенному времени

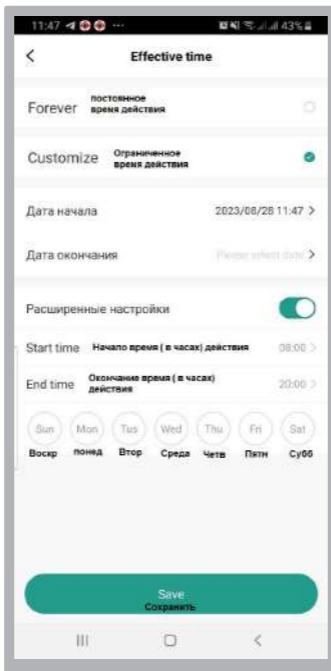

13

## Коды доступа для не зарегистрированных пользователей

Создание кодов доступа: Постоянные , но ограниченные по дате и времени и разовые. Данные коды не привязаны к какому либо пользователю.

16:06 49%

Создание кода доступа Log record  
действующие коды, список

Code type

Постоянный Разовый

Пожалуйста, введите 6-значный код

893373 Сгенерировать случайный КОД

Создано

Наименование кода Доя семинаров

Дата начала 2023/08/29 09:00 >

Дата окончания 2023/09/29 18:00 >

Расширенные настройки

Start time Начало времени 08:00 >


End time Конец времени 20:00 >

Save Сохранить

## Постоянные коды доступа

## Разовые коды доступа

Заполняем поле "наименование кода", жмём Safe. Система сгенерирует код. Далее нажимаем Done, если нужно сохранить или предварительно Share, если требуется отправить код получателю

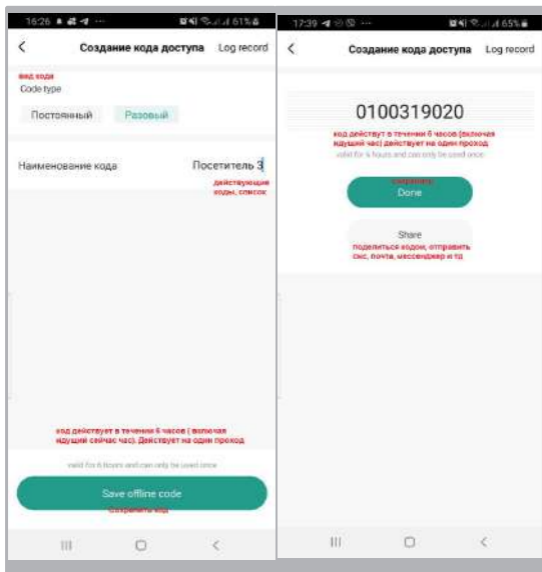

## Просмотр созданных (действующих) кодов

Постоянный коды можно редактировать и удалять. Разовые коды удалять и редактировать нельзя. Разовые коды удалятся при единоразовом использовании или через 6 часов, если не были использованы

